





Modèle Sélectionné	
Numéro de modèle	BSC27SB
Collection Avantgarde	
Série	Noire
Apparence extérieure	
Cabinet	Noir
Couleur	Porte vitrifiée noire
Coup de pied	Acier inoxydable
Installation	Encastrable ou autonome
Installation à affleurement de comptoir	Oui
Poignée	Arquée
Verre de porte	Verre teinté traité UV
Capacité	
Capacité totale	27 Bouteilles
Caractéristiques	
Zone(s) de température	1
Température ajustable	4°-18° C
Configuration	Porte simple
Éclairage intérieur	DEL blanc
Encastrable	Oui
Extension des tablettes	Pleine extension sur roulement à billes
Ouverture de la porte	Réversible
Pattes de nivellement	Oui
Type de contrôle	Électronique à affleurement
Type de tablettes	Tablettes de métal Devanture en bois
Conditions électriques	
Volts; Hertz; Amps	120V / 60 Hz / 15 amp
Dimensions	
Largeur (po.)	15"
Profondeur (po.)	23 ¼"
Hauteur (po.)	34"
Accessoires (Optionnels)	
Ensemble de poignées carrées en acier inoxydable	DG14-1176
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet; pièces et main d'oeuvre, service à domicile
Garantie totale de 3 ans	Compresseur seulement

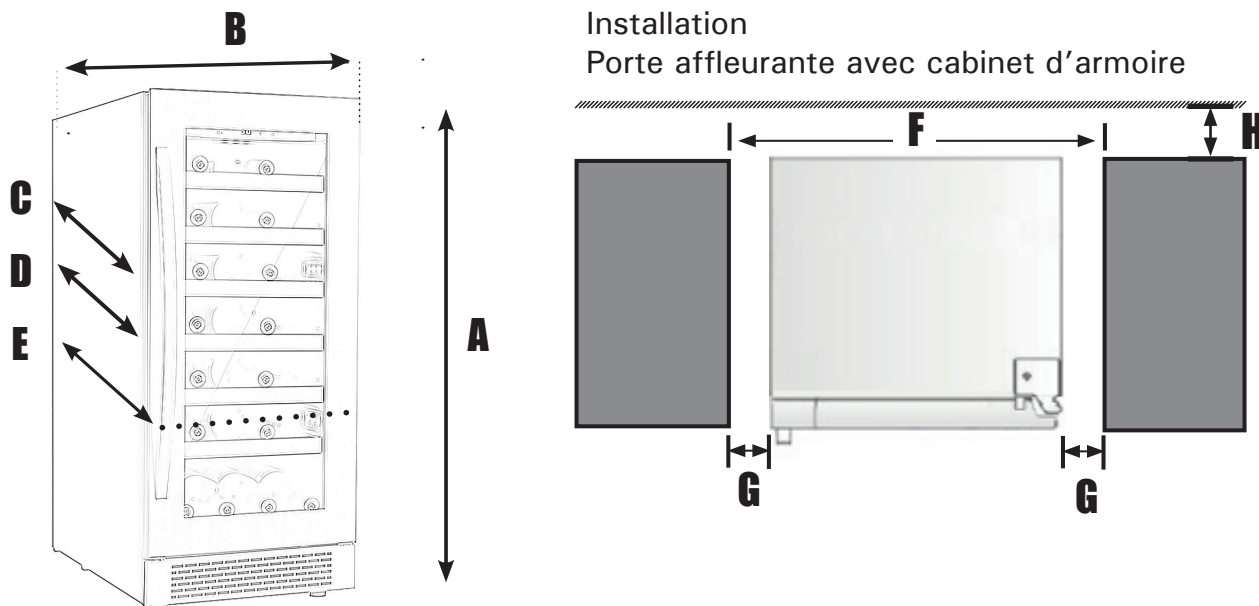

Dimensions produit		po
A	Hauteur du produit	34
B	Largeur du produit	15
C	Profondeur du produit (excluant la porte)	21 7/8
D	Profondeur du produit (incluant la porte sans poignée)	23 1/4
E	Profondeur du produit (incluant porte et poignée)	25
Ouverture du cabinet		
F	Largeur - Installation affleurement de porte (Flush)	15 1/4
	Dégagement minimum	
G	Dégagement latéral-affleurement de porte - ouverture complète	1/8
H	Dégagement arrière	1

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

Planification électrique

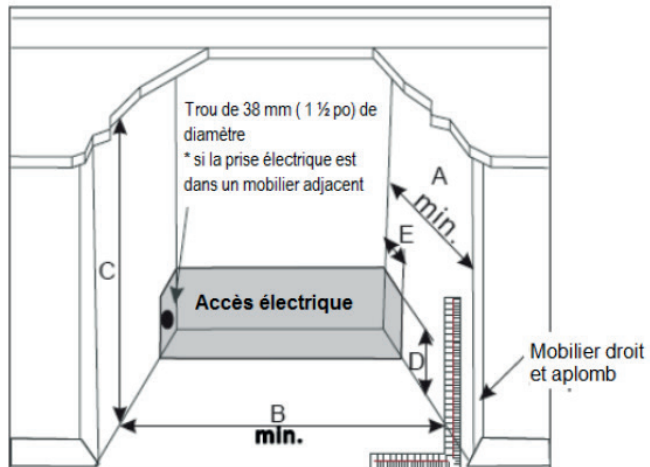

- A 660 mm (min. 26")
- B 387 mm (15 1/4")
- C 883 mm (34 3/4")
- D 152 mm (6")
- E 51 mm (2")
25 mm (1") si la prise électrique est installée dans un cabinet adjacent