



Four mural double

FPET3085PF

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Hauteur	50 7/16"
Largeur	30"
Profondeur	24 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Grillage PowerPlus^{MD}

Une puissance accrue signifie un grillage plus uniforme.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Démarrage différé

Permet de régler le four pour que la cuisson commence selon votre horaire. La cuisson peut être programmée entre 1 et 24 heures à l'avance.

Demi-grille SpaceWise^{MD}

Système polyvalent de grilles qui s'adaptent pour cuire plusieurs mets en même temps. En enlevant la demi-grille, on dégage une hauteur supplémentaire pour les gros chaudrons.

Réglage « Mon favori »

Programmez votre réglage le plus utilisé en toute facilité, à la pression d'un bouton.

Mode Sabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :



Acier inoxydable (F)

D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage PowerPlus^{MD}.

Caractéristiques exclusives



Préchauffage PowerPlus^{MD}

Préchauffage en moins de six minutes!



Convection PowerPlus^{MD}

Grâce à notre convection PowerPlus^{MD}, la chaleur est distribuée uniformément pour une cuisson et un rôtissage plus rapides et plus uniformes : la perfection en moins de temps.



Convection Effortless^{MC}


Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.



Sonde de température Effortless^{MC}

Fini les devinettes grâce à la sonde de température Effortless^{MC} qui affiche la température de cuisson interne des aliments. Vous pouvez régler la température finale désirée et le four vous prévient lorsqu'elle est atteinte.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Pro-Select ^{MD}
Hublot	Très grand hublot avec finition Pro-Tint
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 260 °C)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	PowerPlus ^{MD}
Mon favori	Oui
Cuisson lente	Oui
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/de nettoyage	Oui/2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques du four supérieur	
Capacité (pi ³)	4,6
Système de convection	Convection PowerPlus ^{MD}
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MC} , 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage PowerPlus ^{MD}
Élément de cuisson / de grillage (watts)	2 000 / 4 000
Caractéristiques du four inférieur	
Capacité (pi ³)	4,6
Système de convection	Convection PowerPlus ^{MD}
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MC} , 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage PowerPlus ^{MD}
Élément de cuisson / de grillage (watts)	2 000 / 4 000
Accessoires en option	
Garniture inférieure en acier inoxydable de 3" de hauteur	(F) 318259707
Câble électrique blindé de 3 m (10 pi)	903056-9010
Homologies	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Spécifications	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	9,5 / 7,1
Intensité à 240/208 volts (ampères)	39,6 / 34,1
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	280 lb

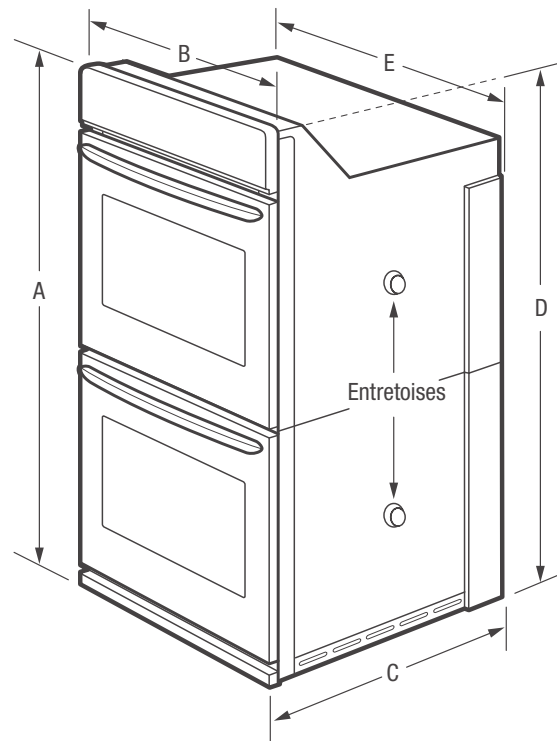

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	50 7/16"
B : Largeur	30"
C : Profondeur	24 3/4"
D : Hauteur (emballage)	48 5/8"
E : Largeur (emballage)	28 1/4"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	45 3/4"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min. / max.)	48 7/8" / 49 7/8"
Largeur (min. / max.)	28 1/2" / 29"
Profondeur (min.)	23 1/2"

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca