



## Table de cuisson

FFEC3024L W/B

Électrique de 30"



### Dimensions du produit

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 30 3/4" |
| Profondeur | 21 3/8" |
| Hauteur    | 3"      |

### Offerte en :



Blanc  
(W)



Noir  
(B)

| Éléments              | Taille | Watts |
|-----------------------|--------|-------|
| À l'avant, à droite   | 9"     | 2 500 |
| À l'arrière, à droite | 6"     | 1 200 |
| À l'avant, à gauche   | 6"     | 1 200 |
| À l'arrière, à gauche | 9"     | 2 500 |

## Caractéristiques exclusives

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

### Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire<sup>MD</sup>

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

### Table de cuisson en vitrocéramique

Une superbe table de cuisson facile à nettoyer.


### Voyant de surface chaude

Il vous prévient lorsque votre table de cuisson risque d'être trop chaude au toucher.

| Caractéristiques   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Commandes  | Ready-Select <sup>MD</sup>           |
| Type de surface  | Vitrocéramique de couleur coordonnée |
| Élément avant droit (watts)  | 9" : 2 500                           |
| Élément arrière droit (watts)  | 6" : 1 200                           |
| Élément avant gauche (watts)   | 6" : 1 200                           |
| Élément arrière gauche (watts)   | 9" : 2 500                           |
| Voyant de surface chaude   | Oui                                  |
| Emplacement des commandes  | À droite                             |
| Couleur des boutons de commande  | Couleur coordonnée                   |
| Matériau des boutons   | Plastique                            |
| Caractéristiques techniques  |                                      |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique   | À l'arrière, à droite                |
| Tension  | 240 V/208 V/60 Hz                    |
| Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>                                      | 7,4/5,6                              |
| Intensité à 240/208 volts (ampères)  | 30,8/26,9                            |
| Circuit minimal exigé (ampères)  | 30                                   |
| Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup> | Oui                                  |
| Poids à l'expédition (approx.)   | 45 lb                                |

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

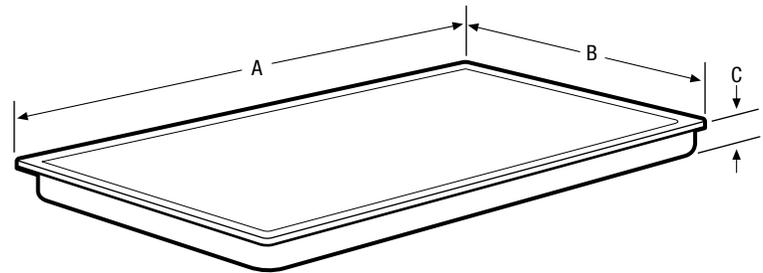

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit |         | Dimensions de la découpe |                   |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| A : Largeur           | 30 3/4" | Largeur (min./max.)      | 29 5/8" / 29 7/8" |
| B : Profondeur        | 21 3/8" | Profondeur (min./max.)   | 20 1/4" / 20 1/2" |
| C : Hauteur           | 3"      | Hauteur                  | 5"                |

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)