

FRIGIDAIRE

GALLERY.



Table de cuisson encastrable

FGEC3067M S/B

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Largeur	30 3/8"
Profondeur	21 3/8"
Hauteur	2 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Table de cuisson Fits-More^{MC}

La table de cuisson Fits-More^{MC} compte cinq éléments chauffants qui permettent de cuire plus de plats en même temps.

Table de cuisson en vitrocéramique

Une superbe table de cuisson facile à nettoyer.


Conforme aux normes

d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire^{MD}

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

Voyants de surface chaude

Offerte en :



Caractéristiques exclusives



Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.



Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.



Éléments extensibles SpaceWise^{MD}


Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	6" / 9"	1600 / 3 000
À l'arrière, à droite	7"	1500
À l'avant, à gauche	6" / 9"	1600 / 3 000
À l'arrière, à gauche	6"	1200
Centre	Zone de réchaud	100

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (watts)	6"/9" : 1 600/3 000
Élément arrière droit (watts)	7" : 1 500
Élément avant gauche (watts)	6"/9" : 1 600/3 000
Élément arrière gauche (watts)	6" : 1 200
Élément central (watts)	Zone de réchaud : 100
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable (S) Couleur coordonnée (B)
Matériau des boutons	Métal coulé (S) Plastique lesté (B)
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	8,8/6,6
Intensité à 240/208 volts (ampères)	36,7/31,7
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	63 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

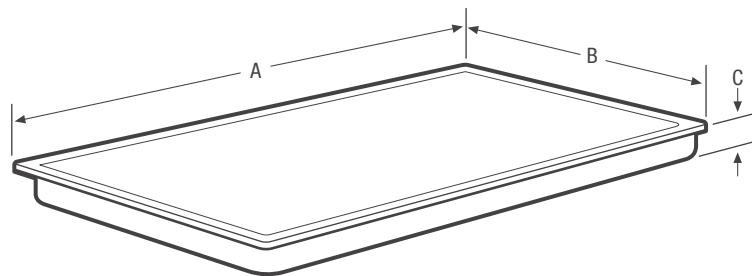

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30 3/8"	Largeur (min./max.)	29 5/8" / 29 7/8"
B : Profondeur	21 3/8"	Profondeur (min./max.)	20 1/4" / 20 1/2"
C : Hauteur	2 5/8"	Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.