

FRIGIDAIRE

GALLERY.



Table de cuisson encastrable

FGIC3667MB

À induction de 36"



Caractéristiques exclusives



Cuisson plus réactive

La cuisson par induction est plus réactive que celle au gaz ou électrique, vous permettant de passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Éléments à induction polyvalents

Avec jusqu'à cinq éléments à induction puissamment efficaces, la table de cuisson à induction offre une polyvalence de cuisson supérieure. L'élément à induction de 10" dégage une puissance atteignant 3 400 watts, permettant d'amener rapidement l'eau à ébullition.



Contrôle exceptionnel de la température

Ajustez la chaleur avec plus de précision qu'avec le gaz ou l'électricité, surtout aux températures plus basses.



Plus éconergétique

La cuisson par induction est 70 % plus efficace que la cuisson au gaz et 20 % plus efficace que la cuisson électrique.

Dimensions du produit

Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 1/2"
Hauteur	4 3/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Surface de cuisson plus froide

Avec la cuisson par induction, la chaleur est transférée directement à l'ustensile, de sorte que la surface de cuisson est moins chaude au toucher, ce qui en facilite le nettoyage.

Fonction *Power Assist*

Fournit rapidement de la chaleur pour produire une ébullition plus rapide.

Table de cuisson Fits-More^{MC}

La table de cuisson Fits-More^{MC} compte cinq éléments à induction qui permettent de cuire plus de plats en même temps.

Cuisson polyvalente

Assez douce pour faire fondre le chocolat et assez puissante pour faire bouillir l'eau, la surface de cuisson est idéale pour recevoir ou pour préparer les repas rapidement.

Commandes *Express-Select*^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Voyants de surface chaude

Offerte en :




Noir
(B)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	10"	2 500/3 400
À l'arrière, à droite	7"	1 800/2 600
À l'avant, à gauche	6"	1 450/2 000
À l'arrière, à gauche	8"	2 300/3 200
Centre	8"	2 300/3 200

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (watts)	10" : 2 500/3 400
Élément arrière droit (watts)	7" : 1 800/2 600
Élément avant gauche (watts)	6" : 1 450/2 000
Élément arrière gauche (watts)	8" : 2 300/3 200
Élément central (watts)	8" : 2 300/3 200
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À l'avant, au centre
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)	
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	10,8/9,4
Intensité à 240/208 volts (ampères)	45,2/45
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	58 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

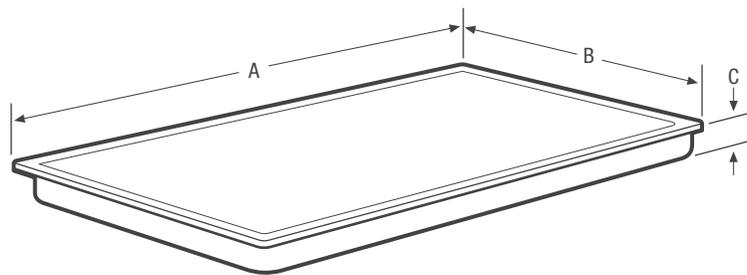

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36 3/4"	Largeur (min./max.)	35 7/8" / 36"
B : Profondeur	21 1/2"	Profondeur (min./max.)	20 3/8" / 20 1/2"
C : Hauteur	4 3/8"	Hauteur	4 1/2"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca