



Table de cuisson encastrable

FPEC3685KS

Électrique de 36"



Dimensions du produit

Largeur	36 1/2"
Profondeur	21 1/2"
Hauteur	5"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Table de cuisson Fits-More^{MC}

La table de cuisson Fits-More^{MC} compte cinq éléments chauffants qui permettent de cuire plus de plats en même temps.

Voyants de surface chaude

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Offerte en :



Acier inoxydable (S)

Caractéristiques exclusives




Ébullition PowerPlus^{MD}

Ébullition rapide de l'eau.



Commandes Pro-Select^{MD}

Un contrôle précis au bout des doigts.

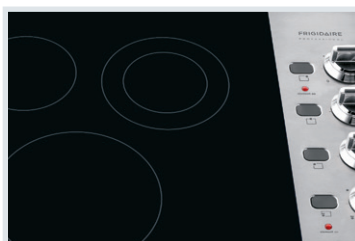

Éléments extensibles SpaceWise^{MD}

Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.



Élément intermédiaire SpaceWise^{MD}


Un élément adaptable vous permet de combiner deux éléments en un seul et convient aux ustensiles de cuisson de grande taille.

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9"	3 100
À l'arrière, à droite	5" / 7"	750 / 1 800
À l'avant, à gauche	7"	1 800
À l'arrière, à gauche	7"	1 800
Élément intermédiaire gauche	Élément intermédiaire SpaceWise ^{MD}	800
Centre	6"	1 200

Caractéristiques	
Commandes	Pro-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (watts)	9" : 3 100
Élément arrière droit (watts)	5"/7" : 750/1 800
Élément avant gauche (watts)	7" : 1 800
Élément arrière gauche (watts)	7" : 1 800
Élément intermédiaire gauche (watts)	Élément intermédiaire SpaceWise ^{MD} : 800
Élément central (watts)	6" : 1 200
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Fonte
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'avant, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	10,6/8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	44,2/38,5
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	65 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

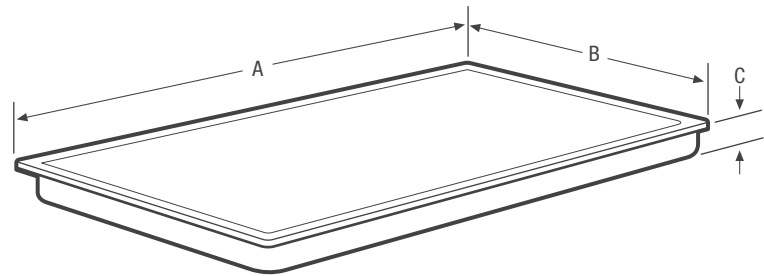

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36 1/2"	Largeur (min./max.)	35 1/2" / 35 7/8"
B : Profondeur	21 1/2"	Profondeur (min./max.)	20 3/8" / 20 3/4"
C : Hauteur	5"	Hauteur	6"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca