

Cuisinière autonome

CFEF3018L M/B/W



Caractéristiques exclusives

Commandes Ready-Select^{MD} Grande capacité

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

Notre four à grande capacité permet de cuisiner plus de plats à la fois.

Autonettoyage à touche simple

Démarrez le cycle d'autonettoyage sur simple pression d'un bouton.

Élément extensible SpaceWise^{MD}

L'élément variable s'adapte à vos besoins de cuisson.

Électrique de 30"

Dimensions du produit

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 47" |
| Largeur | 29 7/8" |
| Profondeur | 28 1/2" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Très grand élément

Avec notre très grand élément de 12", même vos grands ustensiles et casseroles trouveront place.

Technologie de cuisson uniforme

Notre plus récente technologie de four assure une cuisson uniforme à chaque utilisation.

Tiroir de rangement Store-More[™]

Notre tiroir pratique met plus d'espace de rangement à votre disposition.

Nettoyage rapide

Pour un nettoyage léger et rapide du four.

Très grand hublot

Notre très grand hublot permet de bien voir le contenu du four.

Option de démarrage de cuisson différé

Nettoyage différé

Permet de régler le four pour que le nettoyage commence selon votre horaire.

Option de grillage élevé/bas

Offre deux positions de grillage et un réglage variable de la température, pour une plus grande précision.

Arrêt automatique


Par mesure de sécurité, le four s'arrête automatiquement au bout de douze heures.

Option de cuisson minutée

Éclairage vif


Notre éclairage vif permet de bien voir le contenu du four.

Offerte en :

Silver Mist[™]
(M)Noir
(B)Blanc
(W)

| Éléments | Taille | Watts |
|----------------|--------------------|-------|
| Avant droit | 12" | 2 700 |
| Arrière droit | 6" | 1 200 |
| Avant gauche | 6" à 9" extensible | 2 500 |
| Arrière gauche | 6" | 1 200 |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Système de commande et de minutage du four | Commandes Ready-Select ^{MD} |
| Type de surface | Vitrocéramique noire |
| Hublot | Très grand |
| Finition extérieure de la porte | Silver Mist ^{MC} (M), Couleur coordonnée (B/W) |
| Finition de la poignée | Noir (M), Couleur coordonnée (B/W) |
| Finition extérieure | Noir (M), Couleur coordonnée (B/W) |
| Système de convection | |
| Système de nettoyage | Autonettoyage |
| Fonction du tiroir | Rangement |
| Commandes du four | |
| Cuisson | Oui |
| Grillage | Bas et élevé |
| « Add-a-Minute » (ajouter une minute) | |
| Cuisson différée | Oui |
| Autonettoyage | Oui |
| Option de nettoyage rapide | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Minuterie | Oui |
| Option de cuisson minutée | Oui |
| Arrêt automatique du four | 12 heures |
| Caractéristiques de la table de cuisson | |
| Élément avant droit (watts) | 12" : 2 700 |
| Élément arrière droit (watts) | 6" : 1 200 |
| Élément avant gauche (watts) | Extensible de 6" à 9" : 2 500 |
| Élément arrière gauche (watts) | 6" : 1 200 |
| Élément central (watts) | |
| Cuvettes de propreté | |
| Voyant de surface chaude | |
| Caractéristiques du four | |
| Capacité (pi ³) | 5,3 |
| Lampe de four | Oui |
| Élément de cuisson dissimulé | |
| Configuration des grilles | 2 standard |
| Système de cuisson uniforme | Oui |
| Système de grillage | Vari-Broil ^{MC} élevé/bas |
| Élément de cuisson/Élément de grillage (watts) | 2 600/3 000 |
| Caractéristiques techniques | |
| Intérieur du four (H x L x P) | 21" x 24 3/8" x 19 1/8" |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, au centre en bas |
| Tension | 240 V / 208 V |
| Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts | 12,5/9,5 |
| Circuit minimal exigé (ampères) | 40 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 140 lb. |

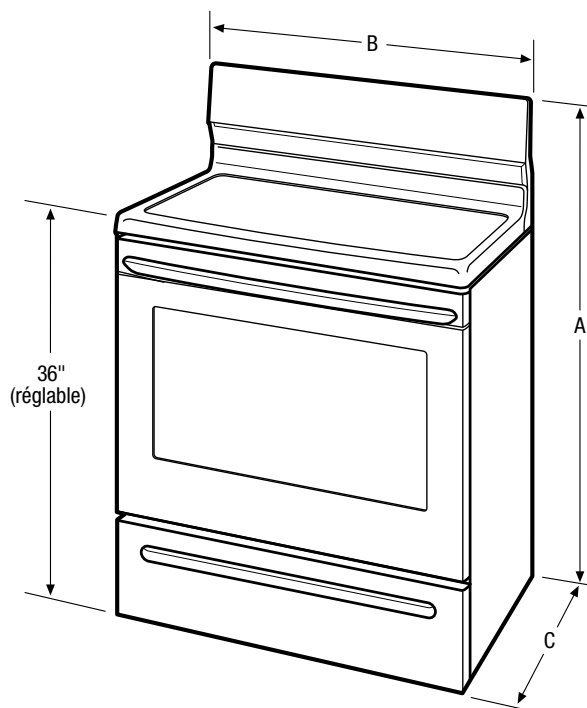


REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | | Dimensions de la découpe | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----|
| A : Hauteur | 47" | Hauteur | 36" |
| B : Largeur | 29 7/8" | Largeur | 30" |
| C : Profondeur | 28 1/2" | Profondeur | 24" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48 3/8" | | |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

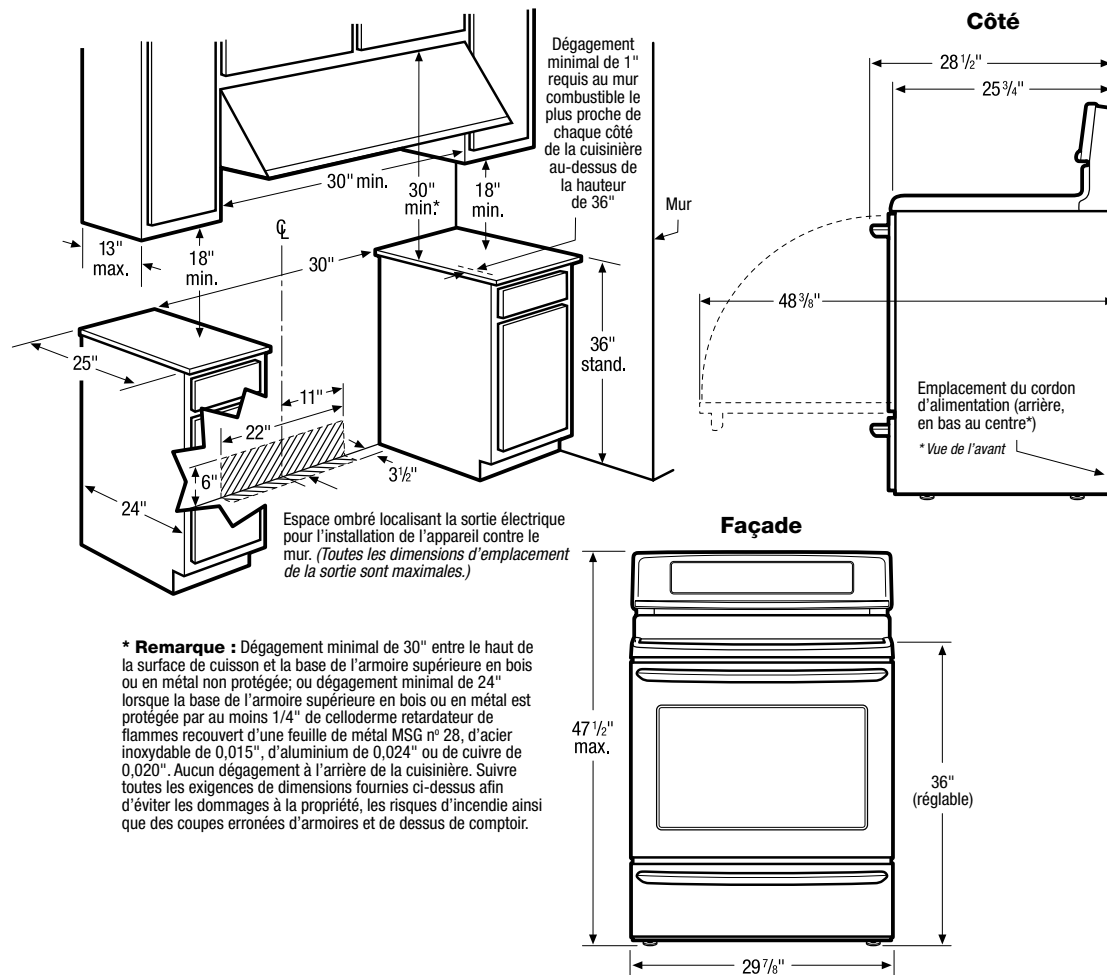

Caractéristiques techniques de la cuisinière autonome

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 140 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, mis à la terre des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 12,5/9,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le linoléum ou tout autre recouvrement synthétique sous la cuisinière doit pouvoir supporter au moins 50 °C (90 °F) de plus que la température ambiante sans rétrécir, gondoler ou pâlir. Une plaque isolante ou un contreplaqué de 1/4" est requis entre la cuisinière et le tapis.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloiderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie, s'il y a des armoires en surplomb, on recommande d'installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consultez le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.

