

FRIGIDAIRE

affinity



Laveuse à chargement frontal

FAFW3801LW

5 cycles de lavage
3,8 pi³ (CEI)



Illustrée avec le tiroir piédestal SpaceWise^{MD} offert en option

Dimensions du produit

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 36" |
| Largeur | 27" |
| Profondeur | 29 3/4" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

SilentDesign^{MC}

Conçu pour un fonctionnement silencieux.

Étanchéité de porte Stay-Fresh^{MC}

Tiroir piédestal en option

Le plus d'options d'installation de sa catégorie

Technologie TimeWise^{MD}

La technologie TimeWise^{MD} assure des durées égales de lavage et de séchage : vos vêtements sont secs juste à temps pour faire sécher la prochaine brassée.

ENERGY STAR[®]

Offert en :



Blanc classique (W)

Caractéristiques exclusives



ENERGY STAR[®]



Système de contrôle des vibrations

La technologie de contrôle des vibrations avancée maintient même l'équilibre des grosses brassées, pour un fonctionnement silencieux et en douceur. Idéal pour une installation au deuxième étage.



Option de rinçage à l'eau fraîche

Un cycle de rinçage supplémentaire fait appel à une technologie évoluée de rinçage afin de réduire efficacement le détergent et les produits additifs.




Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

| Caractéristiques | |
|---|-------------------------------|
| Capacité totale selon CEI (pi ³) | 3,8 |
| Commandes | Express-Select ^{MD} |
| Intérieur de la cuve de la laveuse | Acier inoxydable |
| Cuve garantie à vie | Oui |
| Éclairage intérieur / Garniture de porte | Non/Couleur coordonnée |
| Système de contrôle des vibrations | Oui |
| Technologie avancée de rinçage | Oui |
| Technologie TimeWise ^{MD} | Oui |
| Ready Clean ^{MC} /Ready Steam ^{MC} | |
| Option de rinçage à l'eau fraîche | Oui |
| Étanchéité de porte Stay-Fresh ^{MC} | Oui |
| Contrôle automatique de la température | Oui |
| Réglages automatiques du niveau d'eau | Oui |
| Distributeur automatique de détergent pour pré-lavage | |
| Distributeur automatique d'eau de javel | Oui |
| Distributeur automatique de détergent | Oui |
| Distributeur automatique d'assouplissant | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui (segment DEL) |
| Voyants d'état du cycle | Oui |
| Signal de fin de cycle/Interrupteur de signal de fin de cycle | Sonnerie/oui |
| Réglage du volume du signal de fin de cycle | Oui |
| Voyant de verrouillage de porte | Oui |
| Verrouillage des commandes/ Porte Stay Put (qui reste en place) | Oui/oui |
| Touches Marche/Pause/Annulation | Oui |
| Option Energy Saver | |
| Démarrage différé | Jusqu'à 14 heures |
| Chauffe-eau intégral | |
| Vitesse de culbutage (T/M) | Variable |
| Vitesse d'essorage (T/M maximum) | 1 100 |
| Insonorisation | SilentDesign ^{MC} |
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Cycles | |
| Cycles de lavage/cycles spécialisés | 5/0 |
| Options | |
| Sélections de températures de l'eau | 5 |
| Niveaux d'eau | Automatique |
| Vitesse d'essorage/Sélections du niveau de salissure | 5/3 |
| Anti-allergie | |
| Accessoires en option | |
| Support de superposition pour sècheuse | STACKIT4X |
| Tiroirs piédestaux Frigidaire Affinity ^{MD} de 15" | |
| Rouge classique (R) | |
| Bleu classique (N) | |
| Argenté classique (A) | |
| Noir classique (B) | |
| Blanc classique (W) | CFPWD15W |
| Nécessaire d'installation pour maison mobile | 137067200 |
| Ensemble de tuyauterie de vidange | 137098000 |
| Homologations | |
| ENERGY STAR [®] | Oui |
| Désinfection/anti-allergie homologuées NSF ^{MD} | |
| Caractéristiques techniques | |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en haut à droite |
| Emplacement de l'entrée d'eau | À l'arrière, en haut à gauche |
| Tension | 120 V / 60 Hz / 15 A |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹ | 1,0 |
| Watts à 120 volts/Intensité à 120 volts (ampères) | 1 000/9 |
| Circuit minimal exigé (ampères) | 15 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 222 lb |

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

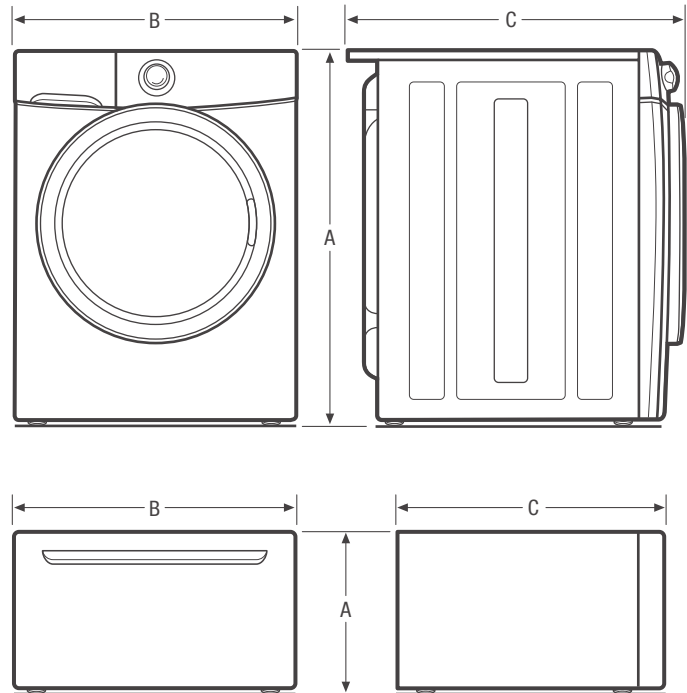

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | |
|--|-----------|
| A : Hauteur (laveuse uniquement) | 36" |
| Hauteur (installation superposée) | 71 1/2" |
| B : Largeur | 27" |
| C : Profondeur | 29 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 50 13/16" |
| Dimensions du piédestal | |
| A : Hauteur | 15 1/4" |
| B : Largeur | 27" |
| C : Profondeur | 26 1/2" |
| Profondeur avec tiroir complètement ouvert | 42 1/2" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca