



# Table de cuisson encastrable

## FPGC3085KS

À gaz de 30"



### Dimensions du produit

Largeur	30"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	4 1/4"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi


**Grilles robustes et boutons de style professionnel**

#### Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

**Table de cuisson à rebords surélevés en acier inoxydable**

Offerte en :



### Caractéristiques exclusives



**Ébullition PowerPlus<sup>MD</sup>**  
Ébullition rapide de l'eau.



**Brûleur polyvalent PowerPlus<sup>MD</sup>**  
Pour passer rapidement du mijotage à 500 B.T.U. à l'ébullition à 17 000 B.T.U.



**Commandes Pro-Select<sup>MD</sup>**  
Un contrôle précis au bout des doigts.




**Grilles continues**  
Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	500 à 17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	12 000
À l'arrière, à gauche	9 500

Caractéristiques	
Commandes	Pro-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	de 500 à 17 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Fonte
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 volts <sup>1</sup>	1
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	55 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

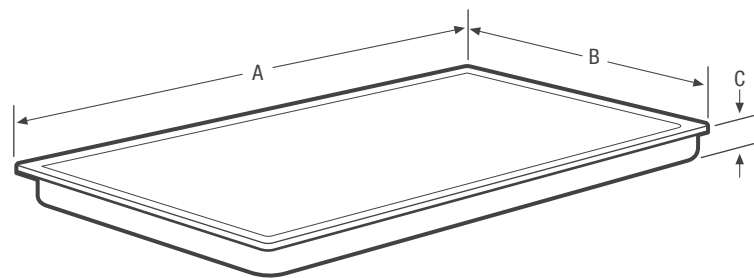

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30"	Largeur (min./max.)	27 1/4" / 28 1/2"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 1/8" / 19 3/4"
C : Hauteur	4 1/4"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)