

Ensemble de buanderie haute efficacité FFLE39C1QW

Laveuse de 4,4 pi³
Sécheuse de 5,5 pi³
Électrique



Dimensions du produit

Hauteur	77"
Largeur	27"
Profondeur	31 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

4 cycles de séchage

Offre 4 cycles de séchage pour répondre à tous vos besoins, dont Délicat, Tout-aller et Très souillé.

Cycle de séchage minuté

Choisissez la limite de temps de séchage qui convient à votre horaire.



ENERGY STAR®

Offert en :



Blanc
classique
(W)

**En se basant sur une brassée de lessive pesant environ 5 lb faite quotidiennement pour une famille de trois personnes. Le poids réel de la brassée peut varier, atteignant jusqu'à 15 lb par charge.*

Caractéristiques exclusives

Super capacité

Plus de vêtements par brassée. Lavez et séchez 3 jours de linge sale à la fois grâce à notre laveuse HE à chargement vertical de 4,4 pi³.

Super efficacité

Rendement de lavage vigoureux et efficace, à tout coup, grâce à notre laveuse haute efficacité avec cuve en acier inoxydable.

ENERGY STAR®


Économisez l'énergie et gagnez du temps. Pour faire des économies d'énergie, la laveuse extrait plus d'eau des vêtements durant le cycle d'essorage, réduisant ainsi le temps de séchage.

8 cycles de lavage

Possède 8 cycles de lavage pour répondre à tous vos besoins, comme Délicat, Literie et Tout-aller.

Caractéristiques de la laveuse	
Type de laveuse	Chargement vertical HE
Capacité totale (pi ³)	4,4
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur de la laveuse	Acier inoxydable
Système de contrôle des vibrations	Oui
Système de suspension	
Système de lavage	
Rinçage à l'eau fraîche	Oui
Sélecteur automatique de température	
Réglages du niveau de l'eau	3
Distributeur d'eau de javel/ distributeur de détergent	Oui/non
Distributeur d'assouplissant	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesses d'agitation (impulsions par min.)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M)	850
Cycles de lavage	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	8/0
Options de lavage	
Sélections de température	3 (sélecteur rotatif)
Niveaux d'eau	3
Option Energy Saver	
Caractéristiques de la sècheuse	
Capacité totale (pi ³)	5,5
Intérieur du tambour de la sècheuse	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	
Technologie de défroissage	
Technologie DrySense ^{MC}	
Capteur d'humidité	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Filtre à charpie	Oui
Cycles de séchage	
Cycles de séchage/cycles spécialisés	4/0
Options de séchage	
Sélections de température	3
Sélections du degré de séchage	0
Séchage minuté	15/30/45/90
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Grille de sècheuse	DRLC
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Homologué NSF ^{MD}	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi)	56
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, au centre
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, au centre
Tension	240 V/60 Hz/30 A
Puissance raccordée (kW) à 240 V	5,1
Intensité à 240 V (A)	22
Élément chauffant à 240 V (W)	4 500
Poids à l'expédition (approx.)	275 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des réductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

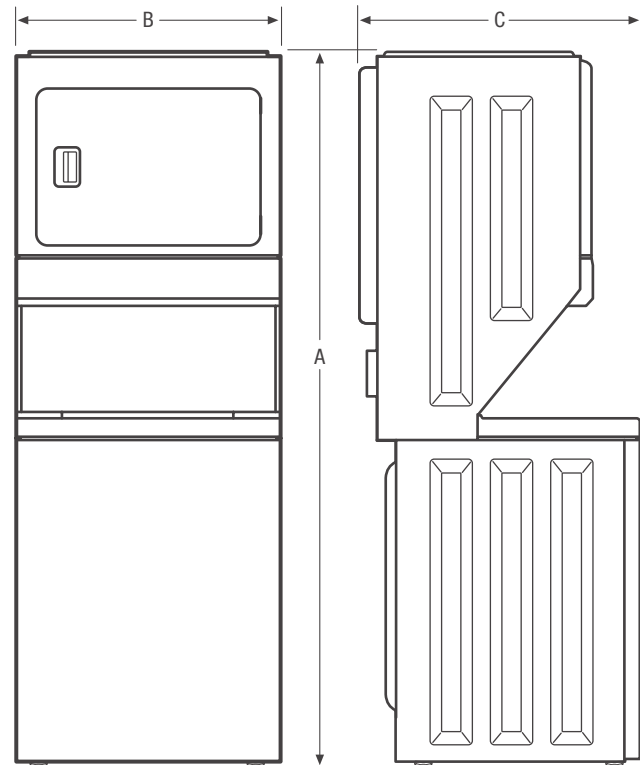

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	77"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	31 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca