



Réfrigérateur côte à côte

FPHS2399PF

À profondeur standard
de 23 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	33"
Profondeur (porte comprise)	33 1/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes en verre coulissantes SpillSafe^{MD}

Elles coulissent pour un accès aisé et sont conçues pour endiguer les liquides renversés, en facilitant ainsi le nettoyage.

Tiroir Cool Zone^{MC}

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwiches.

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

Balconnets à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles plus volumineux, comme les cruches de lait ou les bouteilles de 2 litres.

Surgélation Quick Freeze

Congèle rapidement tout aliment pour en conserver toute la fraîcheur.

Glace rapide

Produit jusqu'à 37 % de glaçons en plus².

Filtres PureAir Ultra^{MD}

Garde l'air plus pur et frais.

Commandes Pro-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

ENERGY STAR®

Mode Shabbath
(homologué Star-K^{MD})



Offert en :



Acier
inoxydable
(F)

¹Par rapport à d'autres systèmes de filtration d'eau de réfrigérateurs à usage domestique.

²Dans une période de 24 heures.

Caractéristiques exclusives



Système de rangement réglable à l'intérieur

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.



Meilleure filtration d'eau et de glaçons de sa catégorie¹

La filtration d'eau PureSource Ultra^{MD} offre la meilleure filtration d'eau de sa catégorie pour que vous ayez une eau plus pure et ayant meilleur goût à portée de la main.



Éclairage à DEL à multiples niveaux




Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.



Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Caractéristiques	
Porte	Incurvée
Conception de la poignée de porte	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
Insonorisation	Quiet Pack (réduction du bruit)
Distributeur	
Commandes	Pro-Select ^{MD}
Distributeur	Aligné, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui/oui/oui
Option Glaçons	Glace rapide Quick Ice
Option Congélation	Surgélation rapide Quick Freeze
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	Oui/oui/oui
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	DEL performant
Type de filtre à eau	PureSource Ultra ^{MD}
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes fixes	
Clayettes coulissantes	3 SpillSafe ^{MD}
Tiroir Cool Zone ^{MC}	1 superposé
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	2 transparents à cruches de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	Oui/non
Casier à condiments	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	2, en verre
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique/1 fil métallique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	Oui/oui
Clayette SpaceSaver ^{MC}	
Éclairage	DEL
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	22,6
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,2
Capacité du congélateur (pi ³)	8,4
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 volts (ampères)	8,5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	285 lb

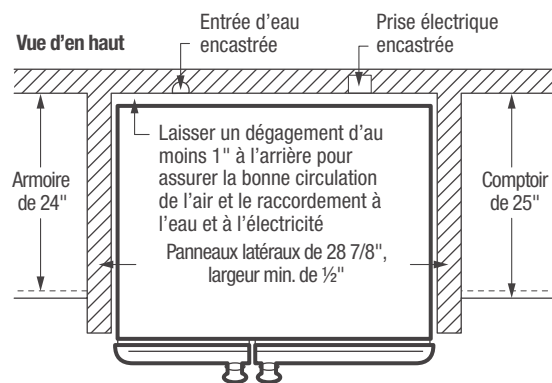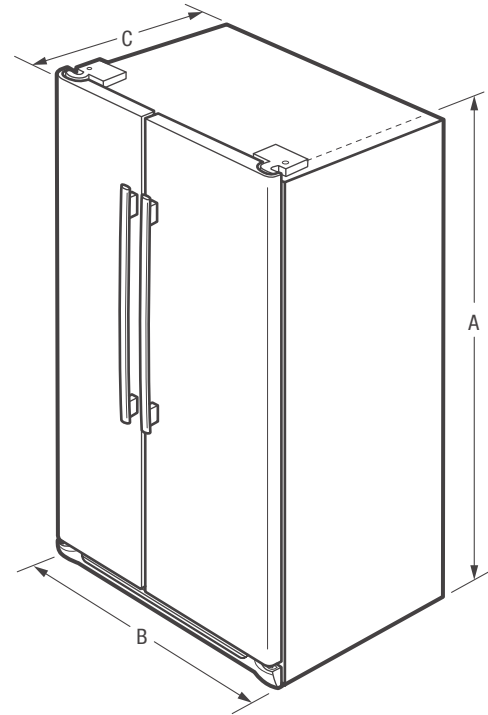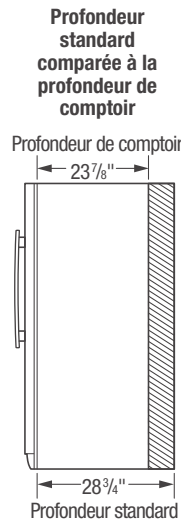

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	32 7/8" / 33"
C : Profondeur (porte comprise)	33 1/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	48"

À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca