

# FRIGIDAIRE

GALLERY<sup>SM</sup>



## Four mural unique

FGEW3065P F/W/B

Électrique de 30"



### Dimensions du produit

Hauteur	29"
Largeur	30"
Profondeur	24 3/4"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

#### Sonde de température Effortless<sup>MC</sup>

Fini les devinettes grâce à la sonde de température Effortless<sup>MC</sup> qui affiche la température de cuisson interne des aliments. Vous pouvez régler la température finale désirée et le four vous prévient lorsqu'elle est atteinte.

#### Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

#### Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

#### Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof<sup>MC2</sup>


Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Mode Shabbath (homologué Star-K<sup>MD</sup>)

#### Offert en :



### Caractéristiques exclusives

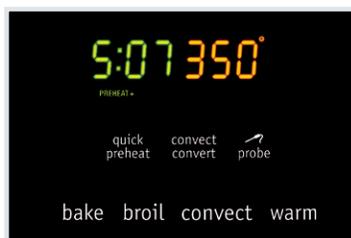

#### Préchauffage rapide

Préchauffage en moins de six minutes<sup>1</sup>.



#### Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans tout le four, pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



#### Grillage puissant

Une puissance accrue signifie un grillage plus rapide.




#### Convection Effortless<sup>MC</sup>

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

<sup>1</sup>D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

<sup>2</sup>Certains modèle seulement.

<b>Caractéristiques</b>	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select™
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof™ (F), Couleur coordonnée (W/B)
Conception de la poignée	Acier inoxydable (F), Couleur coordonnée (W/B)
Système de nettoyage du four	Autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
<b>Commandes du four</b>	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 260 °C)
Conversion à la convection Effortless™	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	Rapide
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless™	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/ de nettoyage	Oui / 2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
<b>Caractéristiques du four</b>	
Capacité (pi³)	4,6
Système de convection	Convection véritable
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 grilles robustes, 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage puissant
Élément de cuisson / de grillage (watts)	2 000 / 4 000
<b>Accessoires en option</b>	
Garniture inférieure de 3" de hauteur - Acier inoxydable (F)/Blanc (W)/Noir (B)	(F) 318259707 (W) 318259703 (B) 318259704
Câble électrique blindé de 3 m (10 pi)	903056-9010
<b>Homologations</b>	
Mode Shabbath (homologué Star-K™)	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts¹	3,7 / 2,8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	15,4 / 13,5
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	146 lb

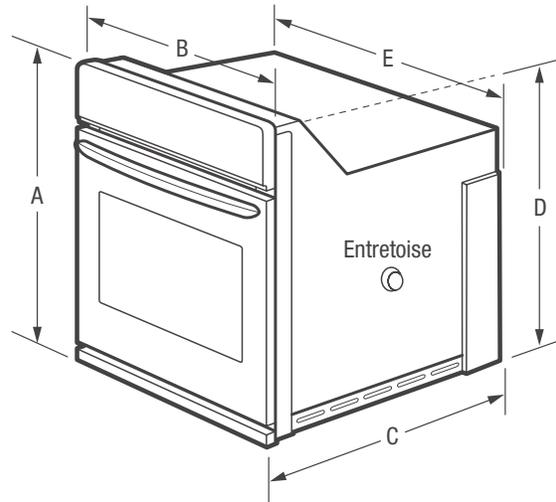

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur	29"	Hauteur (min. / max.)	27 1/4" / 28 5/8"
B : Largeur	30"	Largeur (min. / max.)	28 1/2" / 29"
C : Profondeur	24 3/4"	Profondeur (min.)	23 1/2"
D : Hauteur (emballage)	27 3/16"		
E : Largeur (emballage)	28 1/4"		
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	45 3/4"		

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)