

FRIGIDAIRE

GALLERY.



Table de cuisson encastrable

FGIC3067MB

À induction de 30"



Caractéristiques exclusives



Cuisson plus réactive

La cuisson par induction est plus réactive que celle au gaz ou électrique, vous permettant de passer aisément du mijotage à l'ébullition.



Éléments à induction polyvalents

Avec jusqu'à cinq éléments à induction puissamment efficaces, la table de cuisson à induction offre une polyvalence de cuisson supérieure. L'élément à induction de 10" dégage une puissance atteignant 3 400 watts, permettant d'amener rapidement l'eau à ébullition.



Contrôle exceptionnel de la température

Ajustez la chaleur avec plus de précision qu'avec le gaz ou l'électricité, surtout aux températures plus basses.



Plus éconergétique

La cuisson par induction est 70 % plus efficace que la cuisson au gaz et 20 % plus efficace que la cuisson électrique.

Dimensions du produit

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 30 3/4" |
| Profondeur | 21 1/2" |
| Hauteur | 4 3/8" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Surface de cuisson plus froide

Avec la cuisson par induction, la chaleur est transférée directement à l'ustensile, de sorte que la surface de cuisson est moins chaude au toucher, ce qui en facilite le nettoyage.

Fonction *Power Assist*

Fournit rapidement de la chaleur pour produire une ébullition plus rapide.

Cuisson polyvalente

Assez douce pour faire fondre le chocolat et assez puissante pour faire bouillir l'eau, la surface de cuisson est idéale pour recevoir ou pour préparer les repas rapidement.

Commandes *Express-Select*^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Voyants de surface chaude

Offerte en :




Noir
(B)

| Éléments | Taille | Watts |
|-----------------------|--------|-------------|
| À l'avant, à droite | 10" | 2 500/3 400 |
| À l'arrière, à droite | 6" | 1 450/2 000 |
| À l'avant, à gauche | 7" | 1 800/2 600 |
| À l'arrière, à gauche | 8" | 2 300/3 200 |

| Caractéristiques | |
|--|------------------------------|
| Commandes | Express-Select ^{MD} |
| Type de surface | Vitrocéramique noire |
| Élément avant droit (watts) | 10" : 2 500/3 400 |
| Élément arrière droit (watts) | 6" : 1 450/2 000 |
| Élément avant gauche (watts) | 7" : 1 800/2 600 |
| Élément arrière gauche (watts) | 8" : 2 300/3 200 |
| Voyants de surface chaude | Oui |
| Emplacement des commandes | À l'avant, au centre |
| Homologations | |
| Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD}) | |
| Caractéristiques techniques | |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, à droite |
| Tension | 240 V/208 V/60 Hz |
| Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹ | 8,4/7,3 |
| Intensité à 240/208 volts (ampères) | 35,1/35 |
| Circuit minimal exigé (ampères) | 40 |
| Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ² | Oui |
| Poids à l'expédition (approx.) | 48 lb |

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

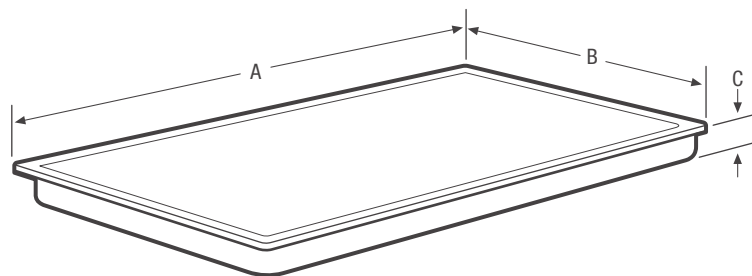

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | | Dimensions de la découpe | |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| A : Largeur | 30 3/4" | Largeur (min./max.) | 29 5/8" / 29 3/4" |
| B : Profondeur | 21 1/2" | Profondeur (min./max.) | 20 3/8" / 20 1/2" |
| C : Hauteur | 4 3/8" | Hauteur | 4 1/2" |

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca