



# Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFHT1614QW

À congélateur supérieur de 16 pi<sup>3</sup>



## Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	65 1/8"
Largeur	28"
Profondeur (porte comprise)	29 7/8"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Prêt pour installation dans le garage

Notre congélateur supérieur convient autant dans le garage qu'à l'intérieur du domicile. Il est conçu pour supporter des températures extrêmes.

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>



ENERGY STAR<sup>®</sup>

Offert en :



Blanc  
(W)

## Caractéristiques exclusives

### Homologation ENERGY STAR<sup>®</sup>

Réalisez un maximum d'économies d'énergie et d'argent grâce aux appareils homologués ENERGY STAR<sup>®</sup>.

### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Porte réversible


On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

### Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

Caractéristiques	
Porte	Carrée
Poignée	Couleur coordonnée
Finition de la carrosserie (texturée)	Couleur coordonnée
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Couleur coordonnée
Option de réversibilité de porte	Oui
Porte ouvrant vers la gauche	
Roulettes : avant/arrière	Fixes/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Couleur coordonnée
Prêt pour installation dans le garage	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes de réfrigérateur	2 pleine largeur en fil métallique SpaceWise <sup>MD</sup>
Tiroir à charcuterie	
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More <sup>MC</sup>	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets	
Balconnets ajourés	3 pleine largeur blancs
Doubleur antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L	1
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	
Balconnets ajourés	2 pleine largeur blancs
Clayettes de congélateur	1 demi-largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	En option (IM116)
Éclairage	
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	16,3
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	12,6
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	3,7
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts (ampères) <sup>1</sup>	0,72
Intensité à 120 volts (ampères)	6,0
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	175 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

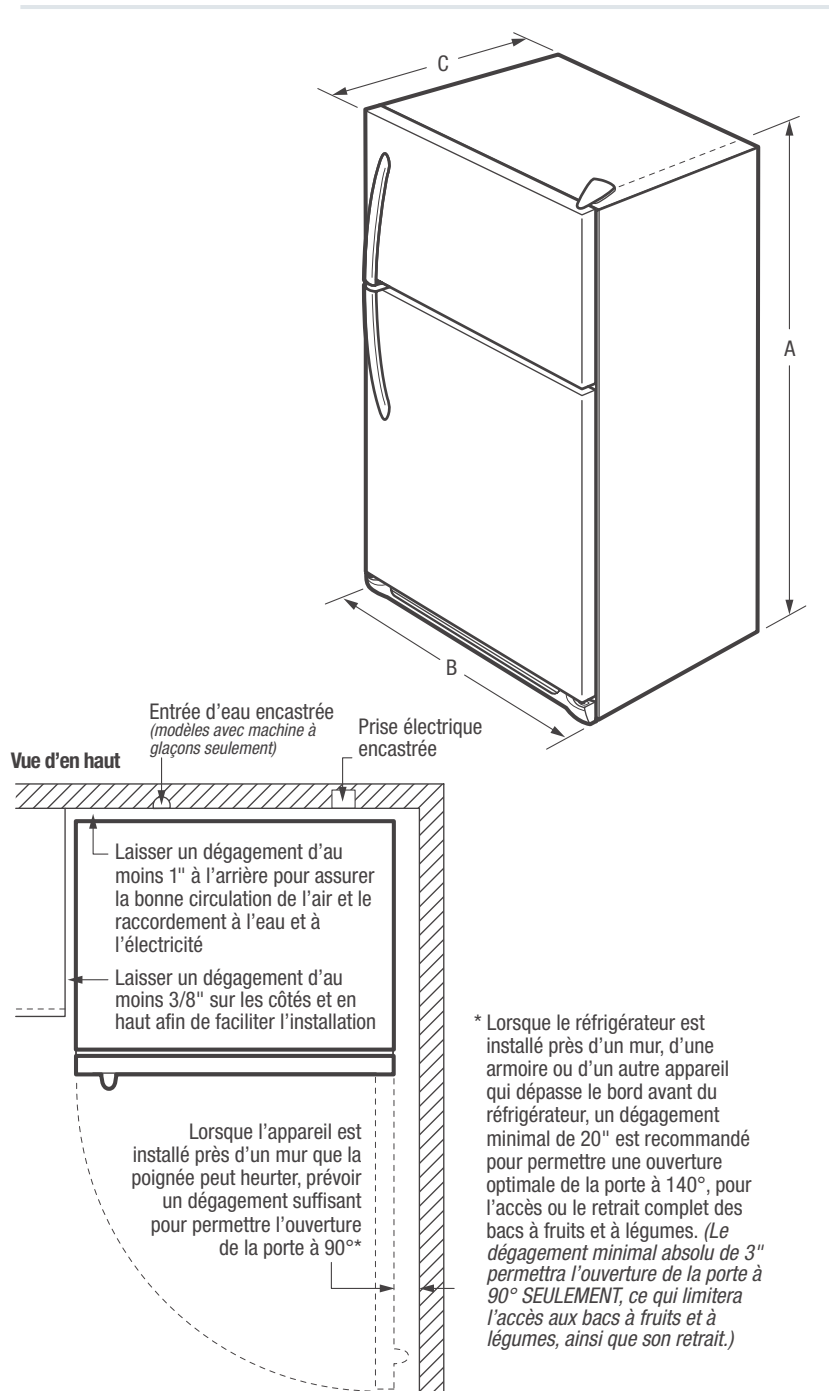

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	65 1/8"
B : Largeur	28"
C : Profondeur (porte comprise)	29 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	56"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)