



Congélateur

FFU12F2HW

Sans givre
Vertical de 12 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises) 60 3/8"

Largeur 28"

Profondeur (porte comprise) 25 7/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température
correspondant à vos besoins.

Trépied amovible

Poignée intégrée

Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Fonctionnement sans givre



Plus jamais besoin de dégivrer votre
congélateur.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à
l'intérieur.

Caractéristiques	
Conception de la poignée de porte	Intégrée
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	
Dégivrage	Sans givre
Sélecteur de température réglable	Manuel
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage du fonctionnement en température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	1
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	3 en fil métallique
Trépied amovible	1
Diviseurs de type butoir SpaceWise ^{MD}	
Paniers à mi-niveau	
Panier inférieur	
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	
Balconnets réglables Store-More ^{MC}	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	
Transformable	
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	12,1
Superficie des clayettes (pi ²)	12,88
Consommation annuelle (kWh)	586
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	62 \$
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,58
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	165 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

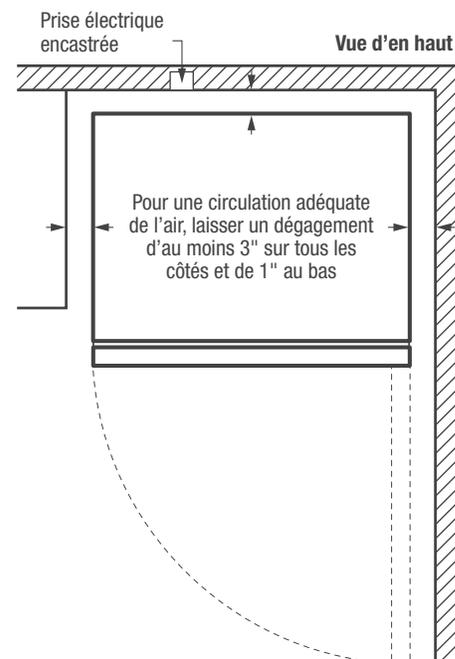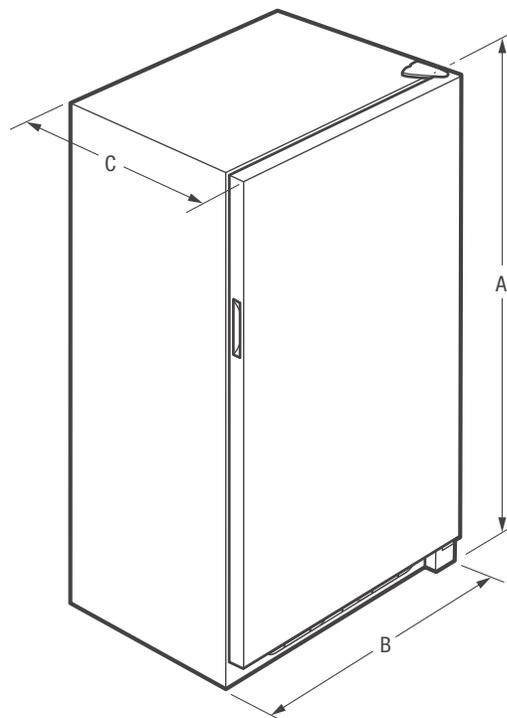

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	60 3/8"
B : Largeur	28"
C : Profondeur (porte comprise)	25 7/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	52 5/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca