



Congélateur

FFU14F5HW

Sans givre
Vertical de 14 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	60 3/8"
Largeur	28"
Profondeur (porte comprise)	28 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais dans la serrure.

Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

Diviseurs de type butoir SpaceWise^{MD}

Ces diviseurs, astucieux et souples d'utilisation, sont conçus pour maintenir plus de contenants d'aliments congelés à la verticale.

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Poignée de couleur coordonnée

Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Commandes Ready-Select^{MD} avec afficheur en vue

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Signaux automatiques

Le congélateur est doté de signaux qui vous préviennent si la porte est laissée ouverte ou si la température monte.

Fonctionnement sans givre



Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Caractéristiques	
Conception de la poignée de porte	De type barre
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Dégivrage	Sans givre
Sélecteur de température réglable	Ready-Select ^{MD}
Affichage numérique sur la façade	Oui
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage du fonctionnement en température élevée	
Signal de température élevée	Oui
Signal de porte entrouverte	Oui
Événements	1
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	3 en fil métallique
Trépied amovible	
Diviseurs de type butoir SpaceWise ^{MD}	1
Paniers à mi-niveau	
Panier inférieur	1
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	
Balconnets réglables Store-More ^{MC}	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	Oui
Transformable	
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	13,7
Superficie des clayettes (pi ²)	13,73
Consommation annuelle (kWh)	621
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	66 \$
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,58
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	177 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

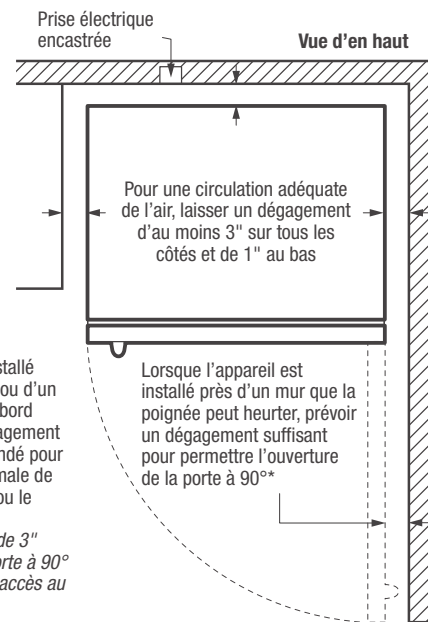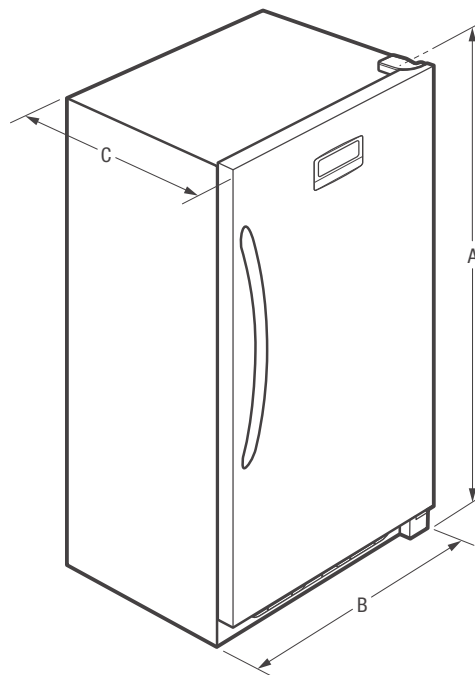

* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du congélateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet du panier. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au panier, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	60 3/8"
B : Largeur	28"
C : Profondeur (porte comprise)	28 5/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	55 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca