



Congélateur

FFU17M7HW

Dégivrage manuel
Vertical de 17 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais dans la serrure.

Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

Conduit d'évacuation de dégivrage

Ce drain pratique évacue l'eau lors du dégivrage.

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Poignée de couleur coordonnée

Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Zone Soft Freeze^{MC}

Un balconnet qui se refroidit moins que l'intérieur du congélateur pour mieux conserver les articles soft freeze^{MC} (à congeler légèrement), comme la crème glacée.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Balconnets basculants Store-More^{MC} en fil métallique



Entreposez plus d'aliments dans la porte et accédez facilement à eux grâce au dispositif de basculement.

Balconnets réglables Store-More^{MC}

Ces balconnets offrant des options de rangement polyvalentes sont conçus pour se repositionner facilement en fonction de vos besoins.

Caractéristiques	
Conception de la poignée de porte	De type barre
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Dégivrage	Manuel
Sélecteur de température réglable	Manuel
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage du fonctionnement en température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	3 en fil métallique
Trépied amovible	
Diviseurs de type butoir SpaceWise ^{MD}	
Paniers à mi-niveau	
Panier inférieur	1
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	Oui
Balconnets réglables Store-More ^{MC}	4
Balconnets pleine largeur	1
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	1
Balconnets ajourés fixes	
Drain de dégivrage	Oui
Voyant de mise sous tension	Oui
Transformable	
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	17,0
Superficie des clayettes (pi ²)	15,45
Consommation annuelle (kWh)	480
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	51 \$
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,58
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	208 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

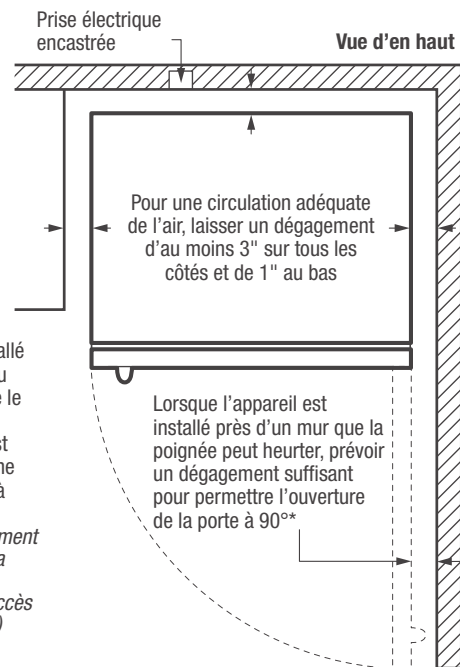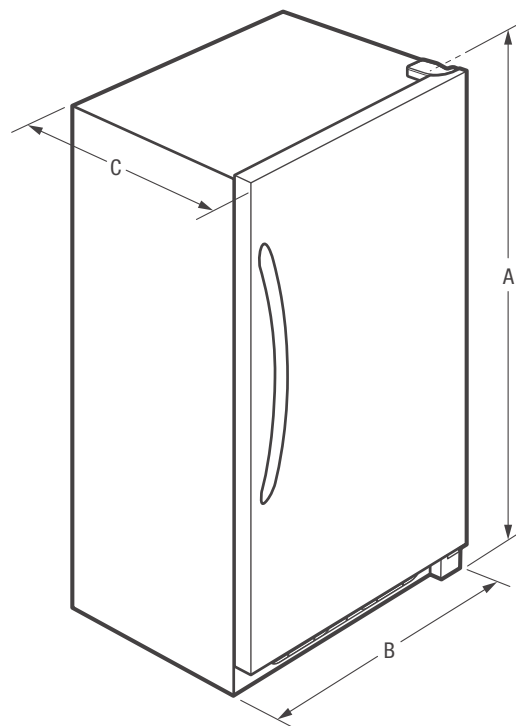

* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du congélateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet du panier. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au panier, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 5/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	57 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca