

Refroidisseur à vin

CFWC38F6LS



Caractéristiques exclusives

Peut contenir jusqu'à 38 bouteilles de vin

Commandes électroniques de la température de précision avec affichage numérique à DEL

Déterminez une température comprise entre 5 et 18 °C (41 et 64 °F) et le refroidisseur à vin la maintiendra avec précision.

Deux zones de température

Entreposez le vin rouge, le vin blanc et le vin mousseux séparément pour assurer que chaque bouteille soit conservée à la bonne température pour un goût optimal. Conservez les vins blancs et les mousseux entre 5 et 12 °C (41 °F et 54 °F) et les vins rouges entre 13 et 18 °C (55 °F et 64 °F).

Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

2 zones de température Capacité de 38 bouteilles

Dimensions du produit

Hauteur	34"
Largeur	21 1/2"
Profondeur (porte et poignée comprises)	22 3/8" / 24 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Alerte de température élevée

Elle vous avertit si la température monte au-delà du degré que vous avez sélectionné pour que vous n'ayez pas à vous soucier de la température optimale de votre vin.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Porte en acier inoxydable

Un aspect de haute qualité qui complètera votre pièce et votre collection de vins.

Verrou à clé éjectable

La clé s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais accidentellement dans la serrure.

Tablettes en bois naturel teint

Poignée de conception moderne
Accès pratique à votre collection de vins.

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Installation autonome

Rendement sans givre

Condenseur statique

Affichage à DEL en °F ou °C

Commande marche/arrêt

Vitre teintée



Pieds de nivellement réglables

Offert en :



Acier inoxydable (S)

Caractéristiques	
Pieds cubes (pi ³)	4,4
Capacité en bouteilles / canettes	38 bouteilles
Extérieur	
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Couleur de la carrosserie	Noir
Type de verre de porte	Teinté
Poignée de porte	À l'avant, en haut
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
Intérieur	
Type de tableau de commandes	Électronique
Affichage	À DEL en °F ou °C
Éclairage	Exposition
Éclairage à commande manuelle	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condenseur	Statique
Signal sonore de température élevée	Oui
Système d'illumination	DEL
Commande marche/arrêt	Oui
Zones de température	2
Plage de température	Zone supérieure : 5 à 12 °C (41 °F à 54 °F) Zone inférieure : 13 à 18 °C (55 °F à 64 °F)
Porte-bouteilles coulissants	5
Porte-bouteilles en grillage noir doux au toucher	
Tablettes en bois naturel teint	Oui
Revêtement de la carrosserie	Noir
Caractéristiques techniques	
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	Coin inférieur droit, à l'arrière
Intensité	120 V / 60 Hz / 15 A
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	95 lb
Type d'installation	Autonome

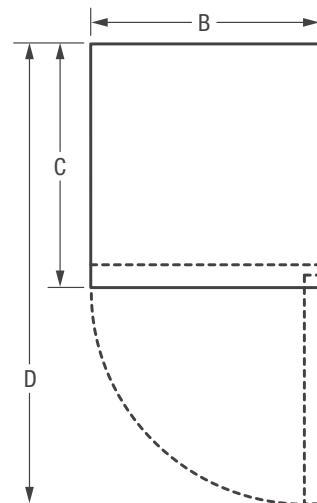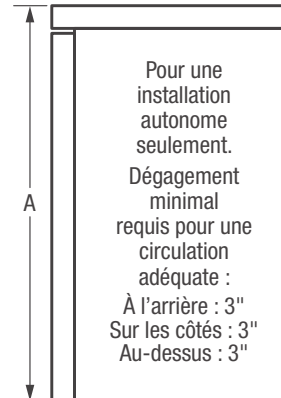

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	34"
B : Largeur	21 1/2"
C : Profondeur (porte et poignée comprises)	22 3/8" / 24 1/2"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	43"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca