

# Table de cuisson

FFEC3025L S/B/W

Électrique de 30"



## Dimensions du produit

Hauteur	3"
Largeur	30 3/4"
Profondeur	21 3/8"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Boutons de commande aux couleurs coordonnées

Les tables de cuisson blanches et noires sont dotées de boutons de commande aux couleurs coordonnées, tandis que les modèles en acier inoxydable sont dotés de nos boutons noirs neutres.

### Voyant de mise sous tension

Le voyant s'allume lorsque votre table de cuisson est sous tension.

### Offerte en :



Acier inoxydable (S)

Noir (B)

Blanc (W)

Éléments	Taille	Watts
Avant droit	9"	2 500
Arrière droit	7"	1 500
Avant gauche	12"	2 700
Arrière gauche	6"	1 200

## Caractéristiques exclusives

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup> Très grand élément

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

Avec notre très grand élément de 12", même vos grands ustensiles et casseroles trouveront place.

### Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire<sup>MD</sup>

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.


### Table de cuisson en vitrocéramique

Une superbe table de cuisson facile à nettoyer.

Caractéristiques	
Commandes	Ready-Select <sup>®</sup>
Type de surface	Vitrocéramique
Élément avant droit (watts)	9" : 2 500
Élément arrière droit (watts)	7" : 1 500
Élément avant gauche (watts)	12" : 2 700
Élément arrière gauche (watts)	6" : 1 200
Voyant de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Noir (S), couleur coordonnée (B/W)
Matériau des boutons de commandes	Plastique
Caractéristiques techniques	
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	7,9/5,9
Intensité à 240/208 volts	33,0/28,0
Circuit minimal exigé (ampères)	30
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	45 lb

<sup>1</sup> Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

<sup>2</sup> Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

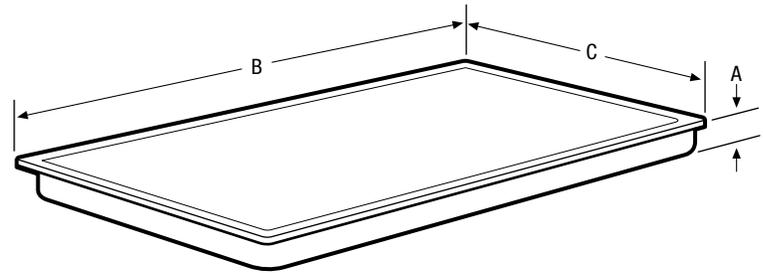

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques local et national. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	3"
B : Largeur	30 3/4"
C : Profondeur	21 3/8"

Dimensions de la découpe	
Hauteur	5"
Largeur (Min.)	29 5/8"
Largeur (Max.)	29 7/8"
Profondeur (Min.)	20 1/4"
Profondeur (Max.)	20 1/2"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)