

# Table de cuisson encastrable

FGGC3045Q S/W/B

À gaz de 30"



## Dimensions du produit

Largeur	30"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	4 1/4"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

### Allumage électronique sans veilleuse

### Nécessaire de conversion au propane

### Offert en :



Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	18 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	12 000
À l'arrière, à gauche	9 500

## Caractéristiques exclusives



### Brûleur puissant

En plus d'être très vif, le brûleur puissant offre une ébullition très rapide.



### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



### Grilles continues de coin en coin

Les grilles continues permettent de glisser facilement les ustensiles lourds d'un brûleur à l'autre.




### Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire<sup>MD</sup>

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux simples électriques.

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable (S), Rebords surélevés de couleur coordonnée (W/B)
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues de coin en coin en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (B.T.U.)	18 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Emplacement des commandes	Avant
Couleur des boutons de commande	Acier inoxydable (S), Couleur coordonnée (W/B)
Matériau des boutons	Métal coulé (S), Plastique (W/B)
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 V (A)	1
Circuit minimal exigé (A)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique <sup>1</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	55 lb

<sup>1</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

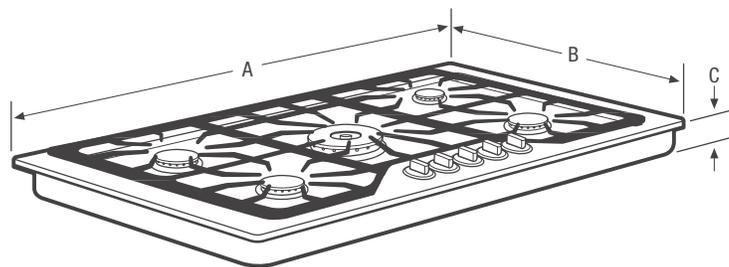

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30"	Largeur (min./max.)	28 1/4" / 28 5/8"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 3/8" / 19 3/4"
C : Hauteur	4 1/4"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)