





Modèle	
AVA-366RS	
Caractéristiques	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	600 PCM, 3 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 0.3 sones Vitesse 3, 7.0 sones
Type de filtre	3 filtres micro perforés en aluminium et de type chicane en acier inoxydable inclus
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	6" circulaire (vers le haut) 3 1/4" x 10" rectangulaire (Vers l'arrière) 3 1/4" x 10" rectangulaire (Vers le haut)
Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	201
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps
Dimensions	
Dimensions	35 1/2" (L) x 19 3/4" (P) x 6" (H)
Garantie	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

Dimensions

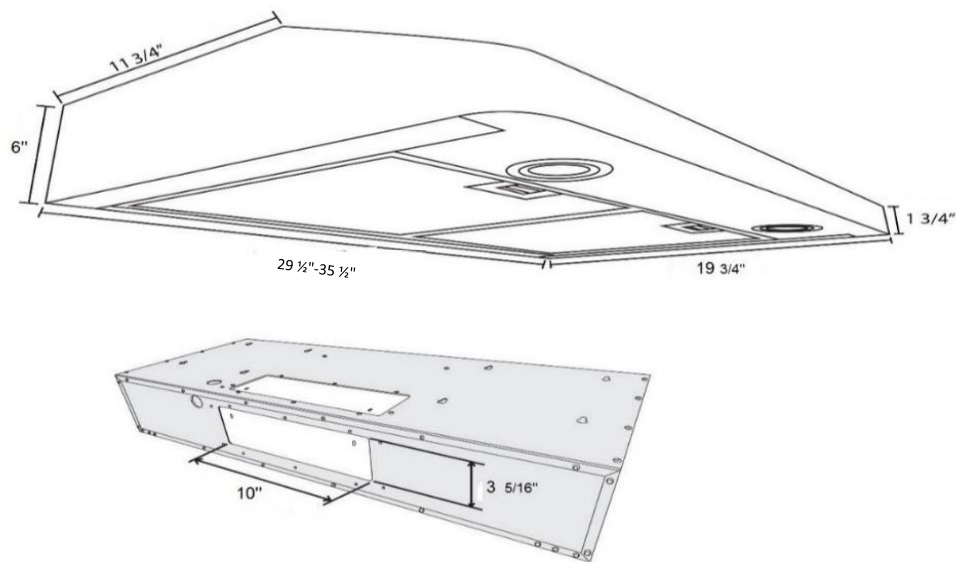

Mesures Installation

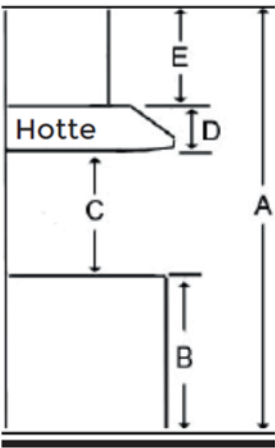

A	Hauteur du plancher au plafond	Variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (habituellement standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28"-30"
D	Hauteur de la hotte	6"
E	Hauteur de la cheminée	N/A

Sortie(s)

Sur le dessus : 6" rond

Diagram showing the 6 inch round top outlet and the side outlet.

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changés sans préavis.

Besoin d'assistance technique ? 1(888) 651-2534*

* : Du lundi au vendredi de 8h30AM à 16H30PM HNE