





Modèle	AVB-306RS
Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	201
Caractéristiques	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	600 PCM, 3 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 0.3 sones Vitesse 3, 7.0 sones
Type de filtre	2 filtres micro perforés en aluminium et de type chicane en acier inoxydable inclus
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	6" circulaire (vers le haut) 3 1/4" x 10" rectangulaire (Vers l'arrière) 3 1/4" x 10" rectangulaire (Vers le haut)
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps
Dimensions	
Dimensions	30" (L) x 19 3/4" (P) x 6" (H)
Garantie	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

Dimensions

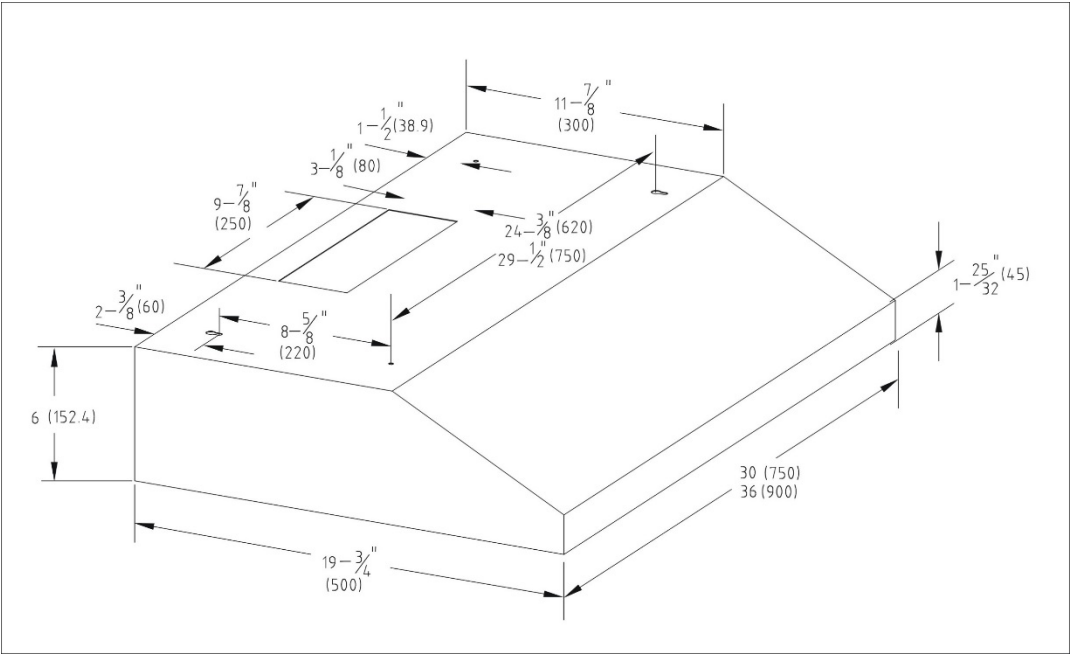

Installation

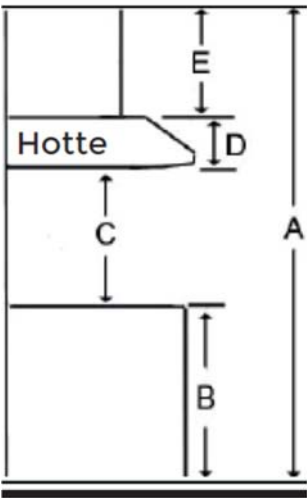


A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28" à 30"
D	Hauteur de la hotte	6"
E	Hauteur de la cheminée	n/a

Sortie



6" rond haut



Vers l'arrière ou vers le haut : $3\frac{1}{4}$ " x 10"

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.