





<b>Modèle</b>		AVC-306CS2
<b>Caractéristiques</b>		
Contrôle	Électronique à effleurement avec demi cadre noir	
Éclairage	2 ampoules, 2W DEL (ampoules incluses)	
Type de moteur	600 PCM, 5 vitesses	
Type de filtre	3 filtres chicane (inox) 3 filtres micro perforés en aluminium (inclus)	
Type d'évacuation	Extérieur	
Type de transition	6" circulaire (vers le haut)	
Cheminée (évacuation extérieure)	Pour un plafond de 9'0" de hauteur maximum	
<b>Apparence extérieure</b>		
Grade d'acier inoxydable	430	
<b>Conditions électriques</b>		
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps	
<b>Dimensions</b>		
Dimensions	29 1/3" (L) x 19" (P) x 20 1/2" - 36" (H)	
<b>Garantie</b>		
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile	

## Dimensions

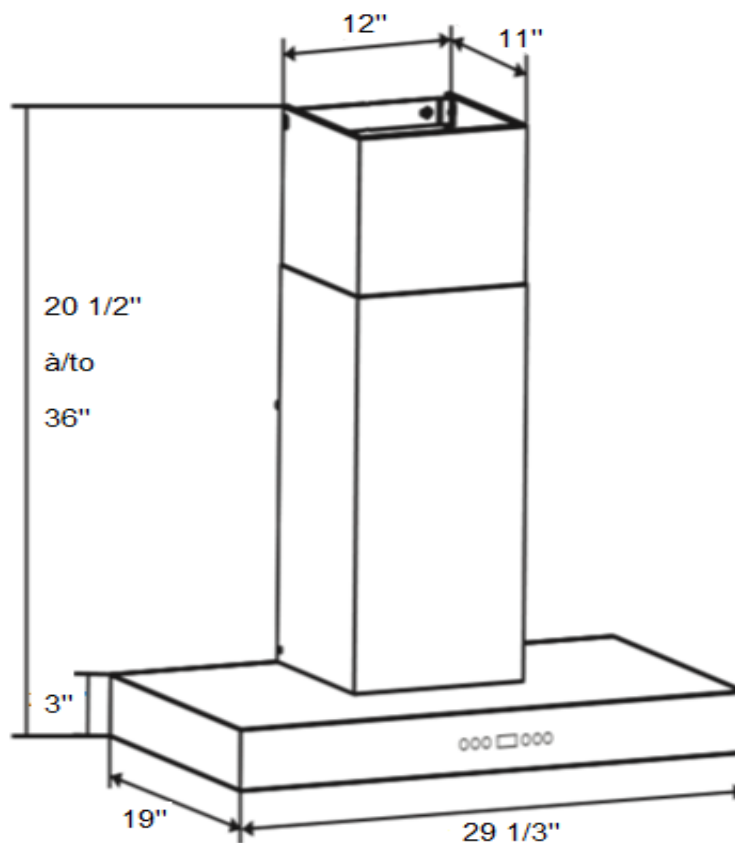


## Installation

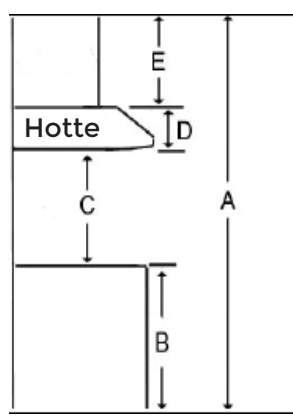

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	3"
E	Hauteur de la cheminée	17 1/2" à 33"

## Sortie

6" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis