





Modèle	AVD-306PSB
Caractéristiques	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 bandes DEL, 1.5W (incluses)
Type de moteur	600 PCM, 5 vitesses
Type de filtre	1 filtre micro-perforé en aluminium renforcé (inclus)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	6" circulaire (vers le haut)
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V/ 60Hz / 3.7 Amps
Dimensions	
Dimensions	29 1/2" (L) x 12" (P) x 11 1/2" (H)
Garantie	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

Dimensions

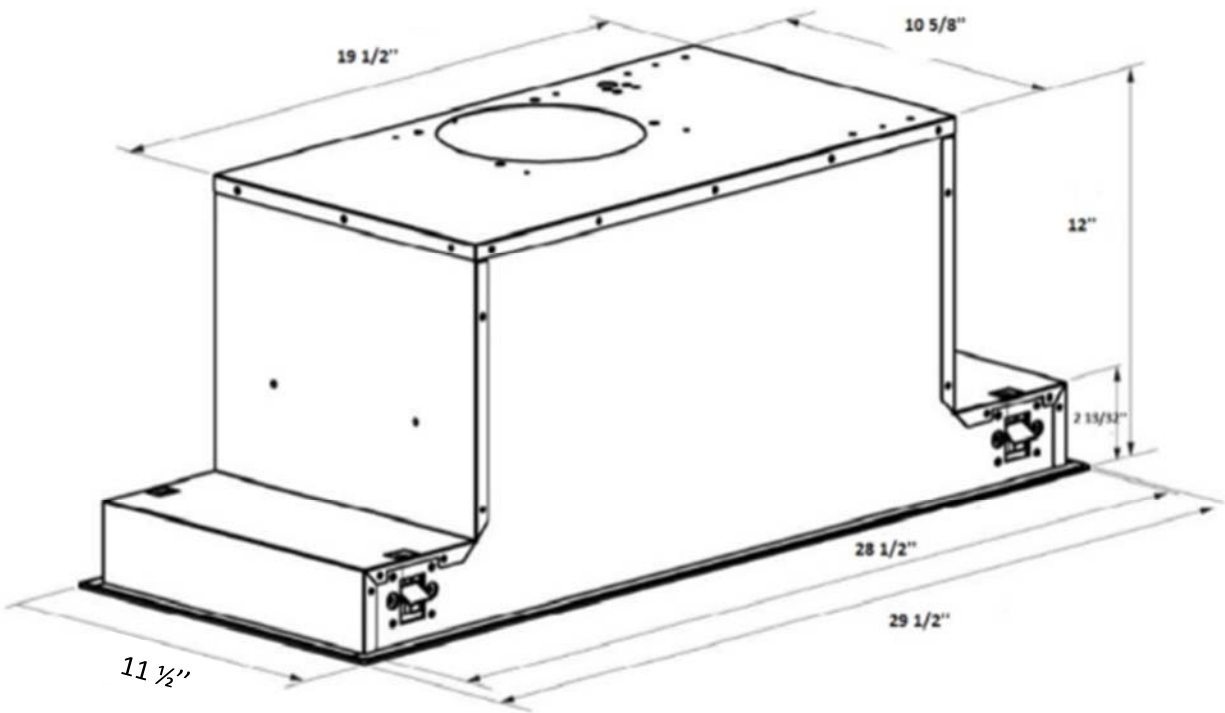

Installation

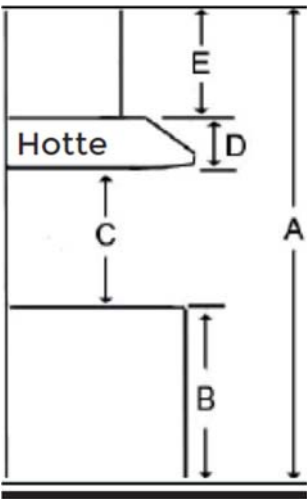

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28 à 30"
D	Hauteur de la hotte	12"
E	Hauteur de la cheminée	N/A

Sortie



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.