





<b>Modèle</b>		AVI-369IS2
<b>Apparence extérieure</b>		
Grade d'acier inoxydable		201
<b>Caractéristiques</b>		
Contrôle		Électronique à effleurement des 2 cotés avec écran ACL
Éclairage		4 ampoules, 2W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur		900 PCM, 6 vitesses
Puissance du moteur		Vitesse 1, 0.3 sonos Vitesse 6, 7.0 sonos
Type de filtre		3 filtres micro perforés en aluminium (inclus)
Type d'évacuation		Extérieur
Type de transition		6" circulaire (vers le haut)
Cheminée (évacuation extérieure)		Pour un plafond de 8'0" de hauteur maximum
<b>Conditions électriques</b>		
Exigences électriques		120V / 60Hz / 2.7 Amps
<b>Dimensions</b>		
Dimensions		35 1/2" (L) x 23 5/8" (P) x 3 1/8" (H)
<b>Garantie</b>		
Garantie complète 1 an		Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

**Dimensions**

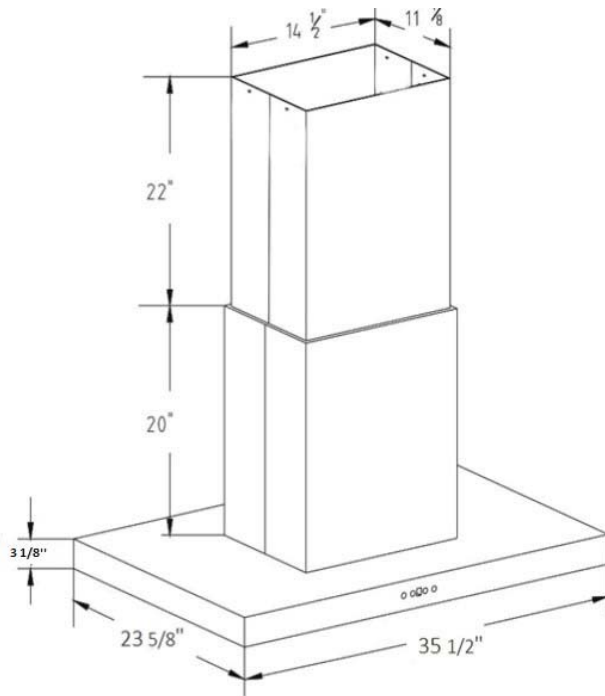

**Installation**

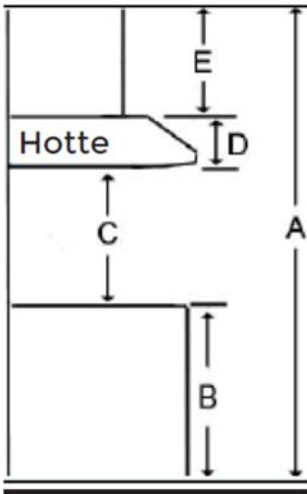

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28" À 30"
D	Hauteur de la hotte	3 1/8"
E	Hauteur de la cheminée	20" À 22"

**Sortie**

6" rond Haut

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.