





<b>Modèle</b>		AVO-368CS
<b>Caractéristiques</b>		
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL	
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)	
Type de moteur	860 PCM, 6 vitesses	
Puissance du moteur	Vitesse 1, 1.5 sones	
	Vitesse 6, 5.0 sones	
Type de filtre	2 Filtres chicane en acier inoxydable (inclus)	
Type d'évacuation	Extérieur	
Type de transition	6" circulaire (vers le haut)	
Cheminée (évacuation extérieure)	Pour un plafond de 9'0" de hauteur maximum	
<b>Apparence extérieure</b>		
Grade d'acier inoxydable	201	
<b>Conditions électriques</b>		
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps	
<b>Dimensions</b>		
Dimensions	35 1/2" (L) x 19 3/4" (P) x 10 1/4" (H)	
<b>Garantie</b>		
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile	

## Dimensions

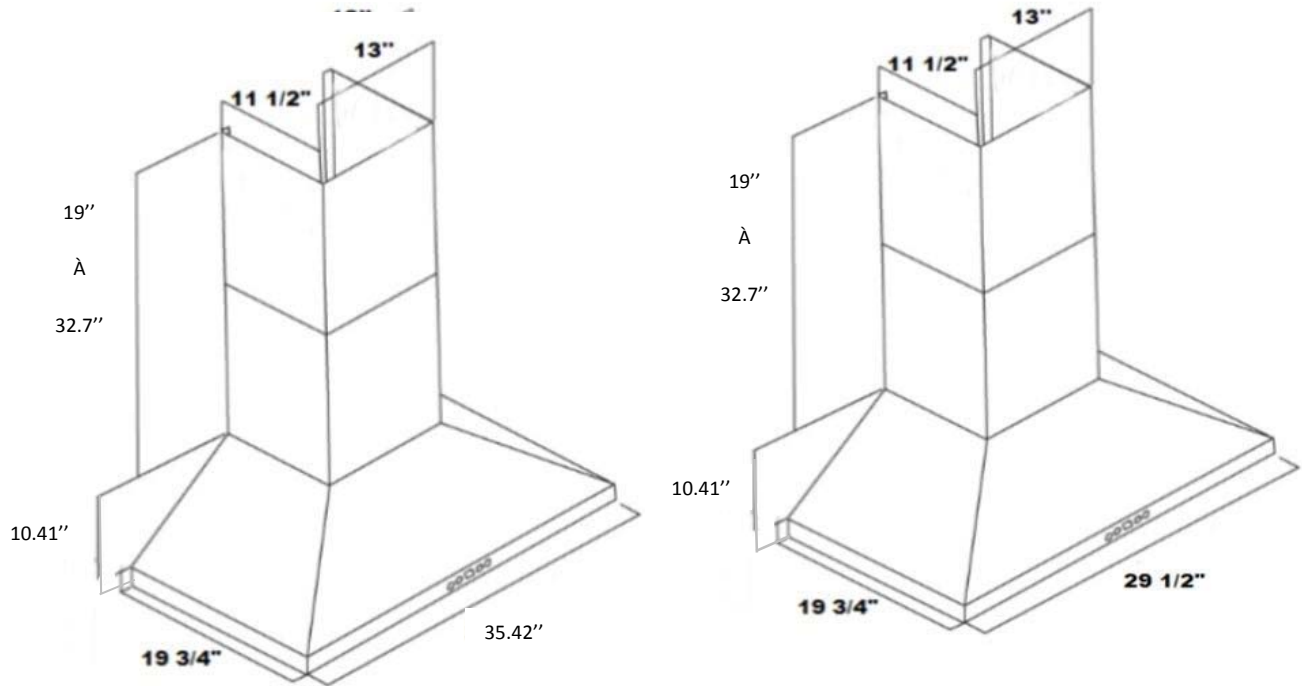


## Installation

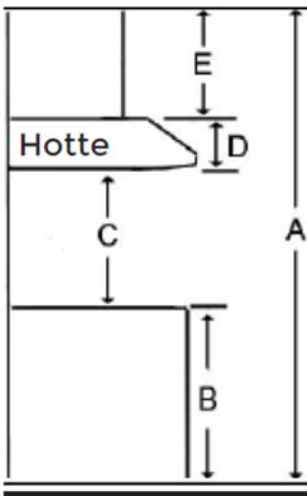

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28" à 30"
D	Hauteur de la hotte	10.41"
E	Hauteur de la cheminée	19" À 32.7"

## Sortie

6" rond Haut



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.