





Modèle	AVV-369S
<b>Caractéristiques</b>	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	900 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 1.5 sones Vitesse 4, 7.5 sones
Type de filtre	2 Filtres chicane en acier inoxydable (inclus)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	8" circulaire (vers le haut)
<b>Apparence extérieure</b>	
Grade d'acier inoxydable	201
<b>Conditions électriques</b>	
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps
<b>Dimensions</b>	
Dimensions	35 7/16" (L) x 22" (P) x 9 13/16" (H)
<b>Garantie</b>	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

## Dimensions

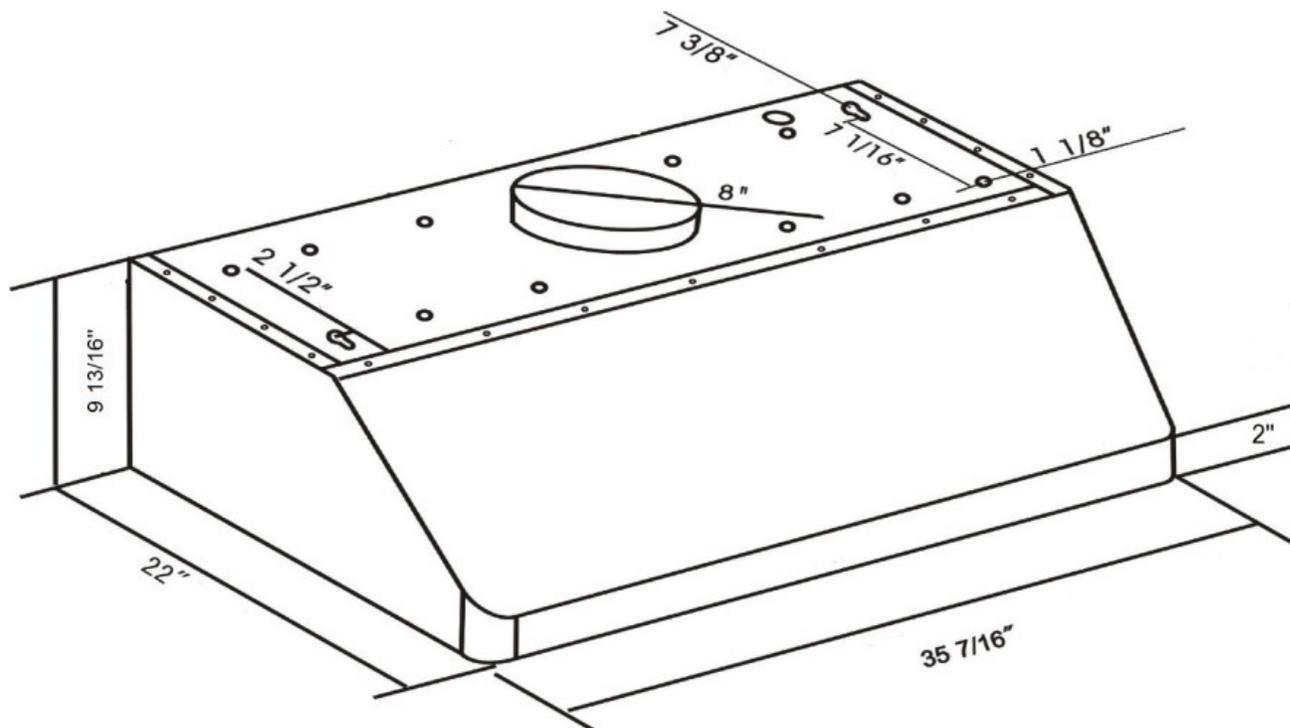


## Installation

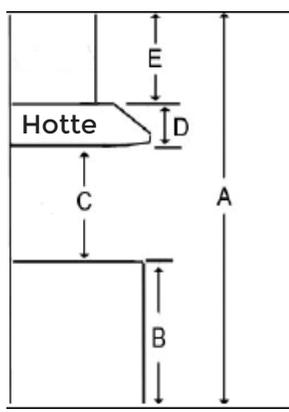

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	26" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	9 13/16"
E	Hauteur du cabinet	variable

## Sortie

8" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis