





Modèle	AVV-369S
Caractéristiques	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	900 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 1.5 sonos Vitesse 4, 7.5 sonos
Type de filtre	2 Filtres chicane en acier inoxydable (inclus)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	8" circulaire (vers le haut)
Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	201
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps
Dimensions	
Dimensions	35 7/16" (L) x 22" (P) x 9 13/16" (H)
Garantie	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile

Dimensions

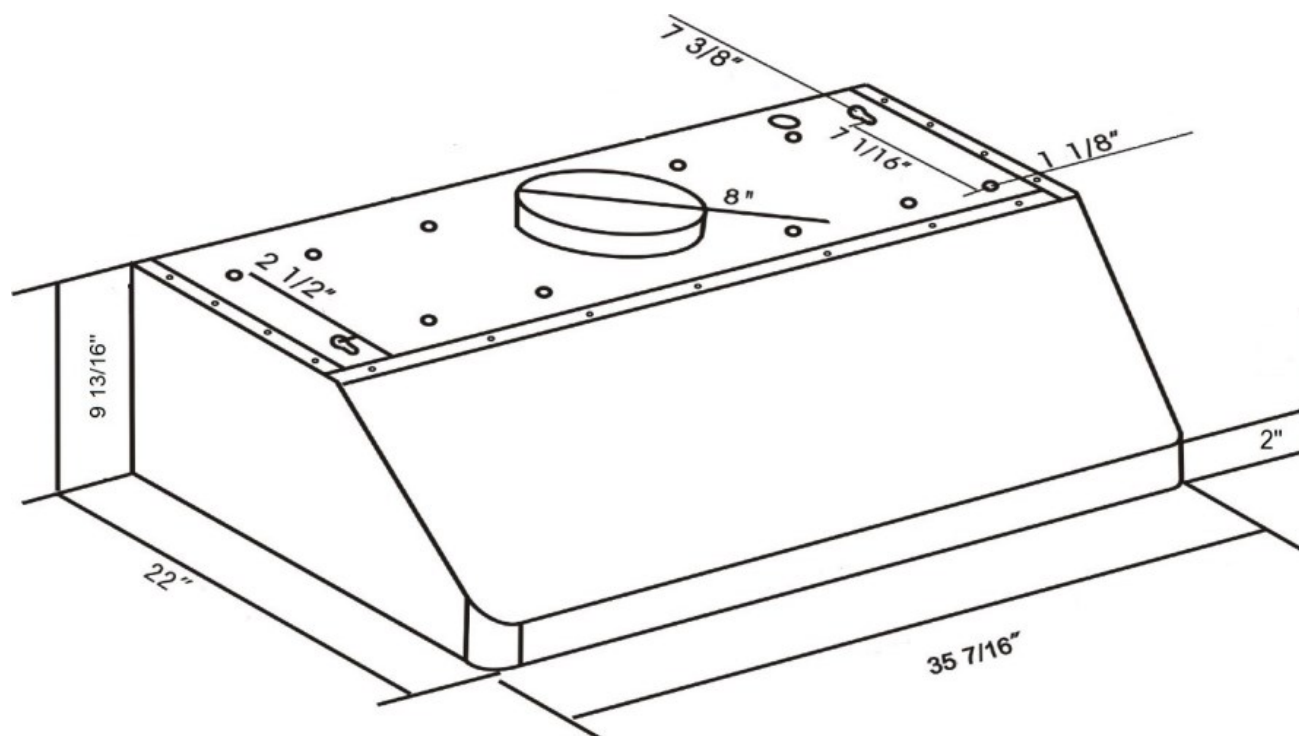


Installation

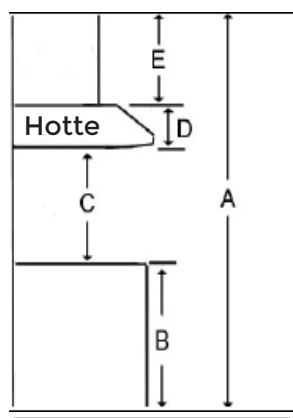

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	26" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	9 13/16"
E	Hauteur du cabinet	variable

Sortie

8" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis