

AVC-306CS4 HOTTE MURALE DE 30"

AVIVA




COMMANDES ET FONCTIONS

Commande	Contrôle tactile électronique sur vitre vitre noire avec écran ACL
Éclairage	2 ampoules DEL 2W
Puissance et vitesse	600 PCM, 4 vitesses
Type de filtre	3 filtres micro perforés et filtres à chicane en acier inoxydable
Conduit de transition	Sortie 6" ronde sur le dessus
Cheminée	Inclus pour les plafonds jusqu'à 9'0"
Fonction d'arrêt automatique différé	Oui

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Dimensions	29 1/2" (L) x 19 1/8" (P) x 2 3/4" (H)
Grade d'acier inoxydable	430
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7A
Garantie	1 an pièces et main-d'œuvre
Code UPC	628173080140

DIMENSIONS

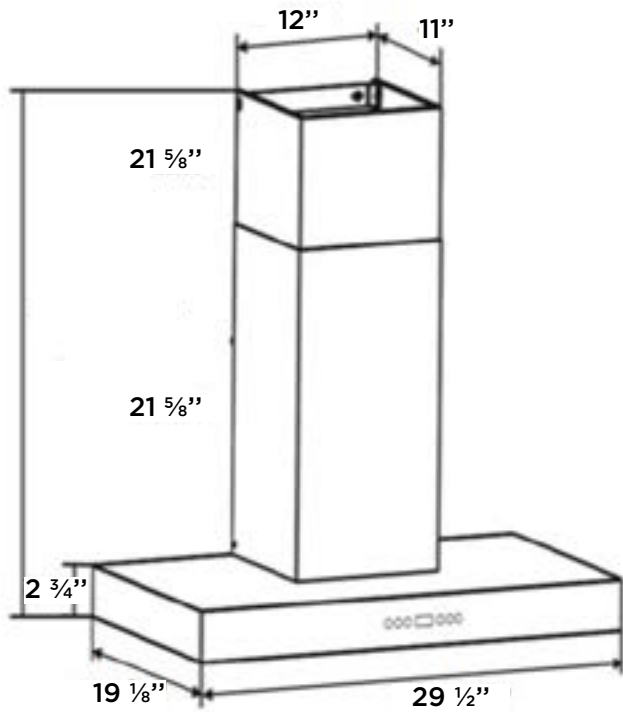


CONDUIT DE TRANSITION

Sortie 6" ronde sur le dessus



INSTALLATION

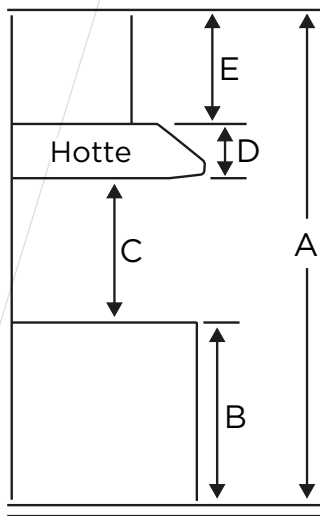

A	Hauteur du sol au plafond	VARIABLE
B	Hauteur du sol au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le bas de la hotte	28" à 30"
D	Hauteur de la hotte	2 3/4"
E	Hauteur de la cheminée	21 5/8 à 43 1/4"