


SIZE	STAINLESS STEEL BLACK GLASS	STAINLESS STEEL GREY GLASS	STAINLESS STEEL WHITE GLASS	STAINLESS STEEL WITHOUT GLASS	BLACK STAINLESS STEEL BLACK GLASS	GREASE FILTERS (replacement)
36-in. Wide	ICB3I36SBB	ICB3I36SBS	ICB3I36SBW	ICB3I36SBN	ICB3I36BLSB*	62053

* Available only in Canada.


HVI PERFORMANCE							
Duct Orientation	Size	Adapter/Damper	Sones		CFM		
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Round - Vertical	8 in.	Included	1.5	11.5	210	530	580‡

‡ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 CFM.

FEATURES	
Max. Blower Airflow	650 CFM*
Finish	430 Stainless Steel or Black Stainless Steel (Black Stainless Steel available only in Canada)
Cooktop Lighting	2 LED Modules - 120 V, 5.5 W
Grease Filters	Hybrid Baffle, Stainless Steel with Aluminum Mesh - Dishwasher Safe
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 3.3 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
10' Flue Extension	AEICB3SB (Stainless Steel) or AEICB3BLS* (Black Stainless Steel, Canada only)
Remote Control	ACR3
Decorative Glass Panels	Refer to Price List for options
MOUNTING HEIGHT	
30-in. to 36-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
5-year 2-year (labor only) (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

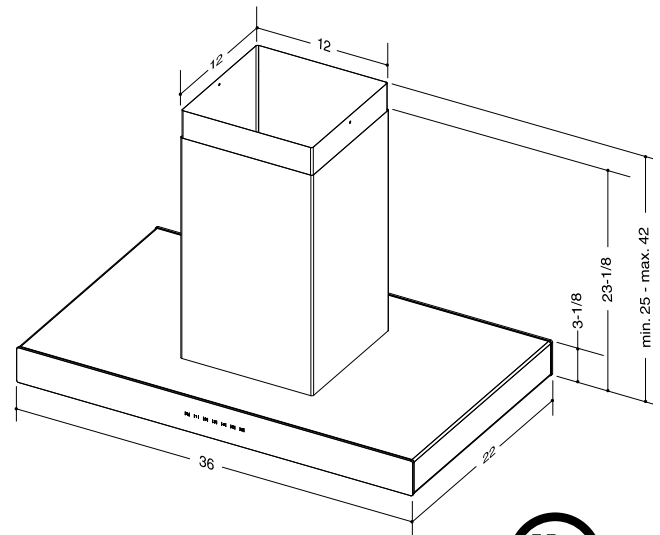

Dimensions shown in inches.

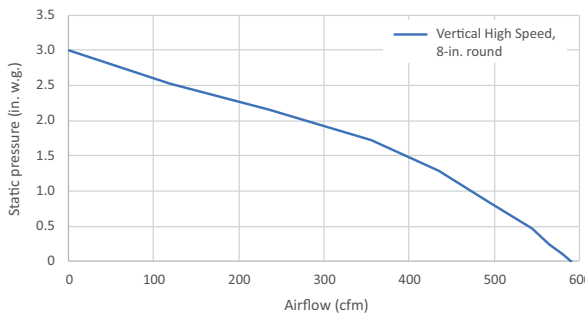

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

LARGEUR	INOX VERRE NOIR	INOX VERRE GRIS	INOX VERRE BLANC	INOX SANS VERRE	INOX NOIR VERRE NOIR	FILTRES À GRAISSSES (remplacement)
36 po	ICB3I36SBB	ICB3I36SBS	ICB3I36SBW	ICB3I36SBN	ICB3I36BLSB*	62053

* Offert seulement au Canada.

PERFORMANCE HVI							
Orientation du conduit	Format	Adaptateur/volet	Sones		pi ³ /m		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond - Vertical	8 po	Inclus	1,5	11,5	210	530	580‡

‡ Au besoin, demander à un installateur recommandé de limiter le débit à 300 pi³/min.

CARACTÉRISTIQUES	
Débit max. du ventilateur	650 pi ³ /min*
Fini	Inox 430 ou Inox noir (Inox noir offert seulement au Canada)
Éclairage de surface de cuisson	2 Modules DEL - 120 V, 5,5 W
Filtres à graisses	Hybrides à chicane, inox et maillage aluminium, lavables au lave-vaisselle



ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 3,3 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 10 pi	AEICB3SB (Inox) ou AEICB3BLS* (Inox noir, Canada seulement)
Télécommande	ACR3
Panneau de verre décoratif	Consulter la liste des prix pour connaître les options

HAUTEUR DE MONTAGE
De 30 po à 36 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE
5 ans
2 ans (main-d'œuvre seulement)
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

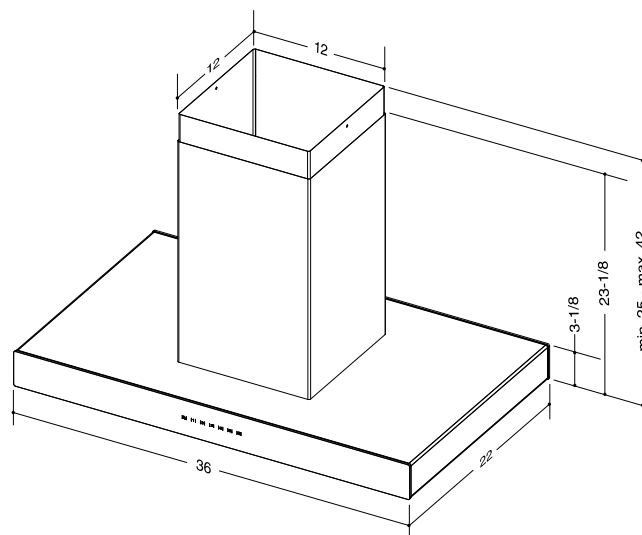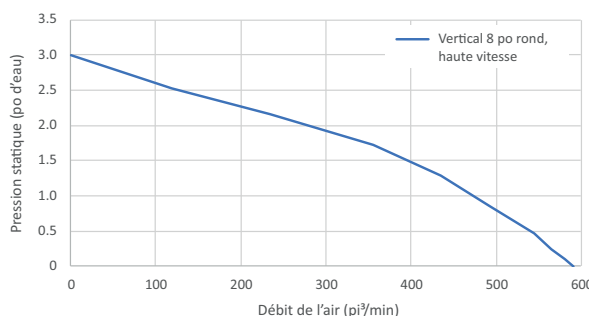

Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.
* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.