

BROAN® *Elite*



ALTA SERIES



ALT1 MODEL

The informed choice

The sculpted lines of Alta® bring an exciting, new option to typical range hood shapes. Brilliant halogen lighting and hidden controls offer a beautiful alternative to traditional designs.

- Powerful 300 Max blower CFM, 3 speeds
- Forward placement and smooth-flow blower wheel design ensure quiet, 1.5 sone operation at normal speed
- Two high efficiency micro filters, easy to clean
- Two-level, halogen bulbs illuminate the cooktop and counter area (bulbs included)
- Use charcoal filter HPF30 for a non-ducted installation
- EZ 1 brackets make it easy for single-person installation in less than half the time of traditional methods
- ADA compliant, remote operation is possible using a standard UL approved wall switch (sold separately)

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
30"	ALT130SS	STAINLESS STEEL	120	1.4	300	1.5	3 1/4" X 10" (H-V) 7" ROUND
30"	ALT130WW	WHITE	120	1.4	300	1.5	3 1/4" X 10" (H-V) 7" ROUND

*Max blower CFM
**At normal speed

OPTIONS

HPFAMM30	REPLACEMENT FILTERS
HPF30	CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS
HAWRK3	ADA WIRING KIT

Captur™

EXCLUSIVE SYSTEM

Provides faster smoke & odor removal




**HIDDEN 3-SPEED
ROCKER CONTROL**



**2-LEVEL HALOGEN LIGHTING
(BULBS INCLUDED)**



**TWO HIGH EFFICIENCY
MICRO FILTERS**

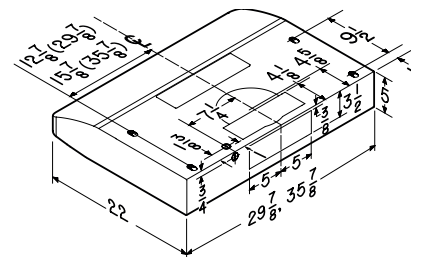

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-800-567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Specifications subject to change without notice.
*2022 Venmar Ventilation ULC





SÉRIE ALTA

MODÈLE ALT1

Un choix réfléchi

Les lignes sculptées d'Alta^{MC} proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. L'éclairage halogène brillant et les commandes dissimulées offrent une belle alternative aux designs traditionnels.

- Puissance maximale du ventilateur de 300 pi³/min, 3 vitesses
- Le positionnement avancé et la conception de la roue du ventilateur offrent un fonctionnement silencieux de 1,5 sone à vitesse normale
- Deux filtres à mailles fines haute efficacité faciles à nettoyer
- Éclairage halogène à 2 intensités pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson (ampoules incluses)
- Utiliser le filtre au charbon HPF30 pour une installation sans conduit
- Les supports EZ-1 rendent l'installation facile par une seule personne, réduisant considérablement le temps d'installation
- Conforme aux normes ADA, le fonctionnement à distance est possible en utilisant un interrupteur mural standard approuvé par UL (vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
30 PO	ALT130SS	ACIER INOXYDABLE	120	1,4	300	1,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 7 PO ROND
30 PO	ALT130WW	BLANC	120	1,4	300	1,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 7 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

HPFAMM30	FILTRES DE REMPLACEMENT
HPF30	FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON
HAWRK3	ENSEMBLE DE CÂBLAGE ADA

Captur™

SYSTÈME EXCLUSIF

Captation supérieure de la fumée et des odeurs




**COMMANDE À BASCULE
3 VITESSES, DISSIMULÉE**



**2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE
HALOGENE
(AMPOULES INCLUSES)**



**DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ**

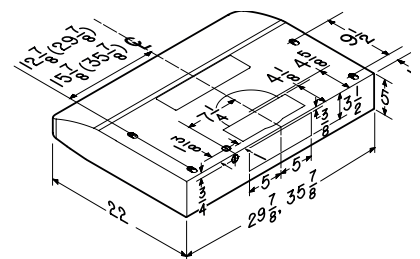

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
*2022 Venmar Ventilation ULC

