
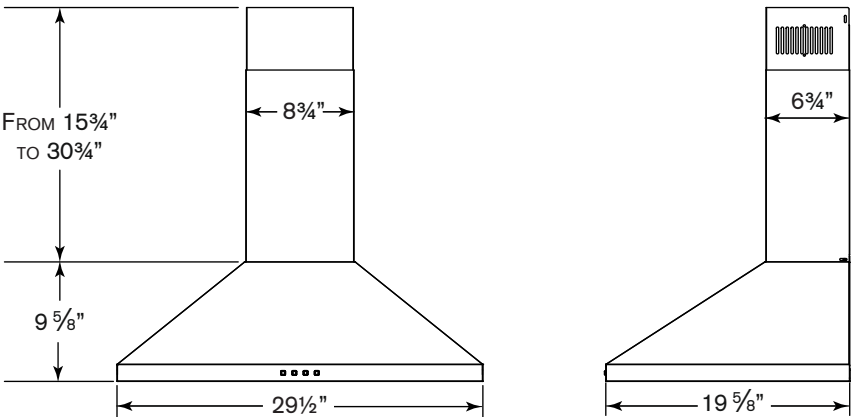


Traditional European-inspired, the BW58 series offers an unbeatable value for money, a performance meeting the requirements of traditional cooking appliances and a design that will match the decor of today's kitchens.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)
30 in.	BW5830SS	S97018027

PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM	
			Working Speed	High speed	Working Speed	High speed
Vertical	6-in. round	Included	2.5	8.5	190	450

FEATURES	
Control type	3-speed Electronic Push-button Control
Delay off	yes
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
Lighting	1-level LED (included)
Grease Filters	Aluminum (Qty. 2)
Installation Hardware	Included
ENERGY STAR®	no
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 3.3 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
Non-duct kit	RK58
Non-duct filters	ROUNDFILTER (Qty. 2)
MOUNTING HEIGHT	
26 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year. See installation manual for full warranty text.	
FOR INDOOR USE ONLY	

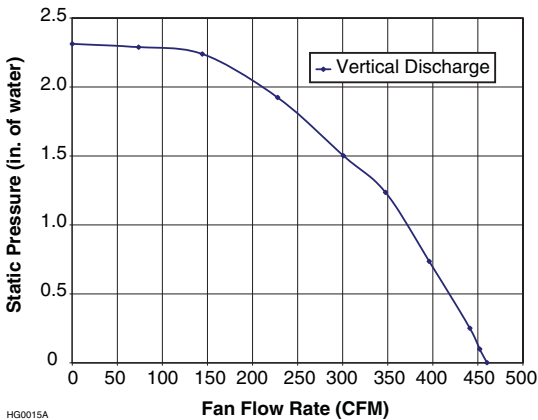

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



BW58d180517

D'inspiration traditionnelle européenne, la série BW58 offre un rapport qualité-prix imbattable, une performance répondant aux exigences des appareils de cuisson conventionnels et un design qui s'agence au décor des cuisines d'aujourd'hui.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSE (remplacement)
30 po	BW5830SS	S97018027

PERFORMANCE						
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones		pi³/min	
			Vitesse régulière	Haute vitesse	Vitesse régulière	Haute vitesse
Verticale	6 po rond	Inclus	2,5	8,5	190	450

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Électronique à boutons-poussoirs, 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	non
Heat Sentry ^{MC}	non
Éclairage	DEL à un niveau (inclus)
Filtres à graisses	Aluminium (Qté 2)
Matériel d'installation	Inclus
ENERGY STAR®	non
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 3,3 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Ensemble de recirculation	RK58
Filtres de recirculation	ROUNDFILTER (Qté 2)
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 26 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an, voir le guide d'installation pour le texte de garantie complet.	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

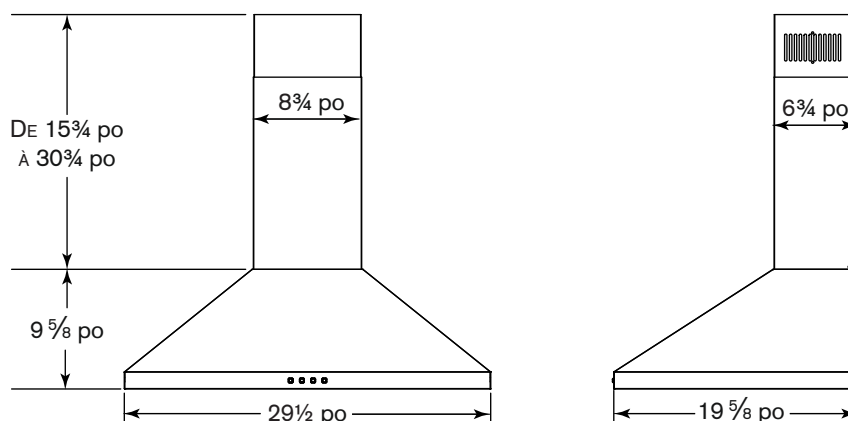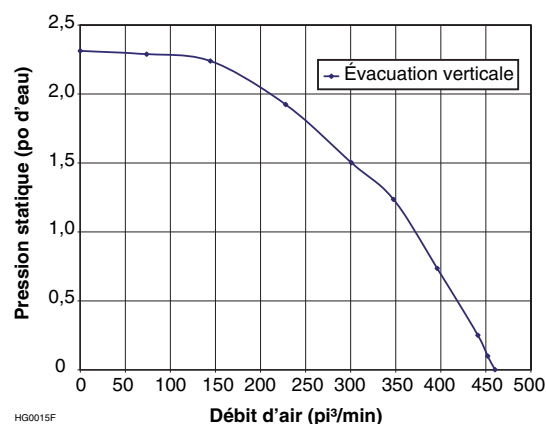

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

BW58d180517