

Classic style and superior performance make this chimney range hood the perfect addition to any kitchen. Quiet operation and bright LED lighting enhances your cooking experience, while the sleek 4-speed capacitive touch control makes operation and clean-up easy. An optional remote allows for convenient control from anywhere in the kitchen.

| SIZE | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED CHARCOAL FILTERS |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 29-17/32 in. | EWP1306SS | S97010487 (set of 2) | S99010494 (set of 2) |
| 35-7/16 in. | EWP1366SS | S97010488 (set of 2) | S99010494 (set of 2) |

| HVI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|--------|----------|-----------|------|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | | | CFM | | | | |
| | | | Normal | Med-Low* | Med-high* | High | Normal | Med-Low* | Med-High* | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| Round - Vertical | 6 in. | Included | < 0.3 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 110 | 390 | 510 | 580 | 600 ‡ |

‡ CFM reduction to 400 or 300 is available. Review Installation instructions for more details.

| FEATURES | |
|-------------------------------------|---|
| Max blower CFM** | 640 |
| Finish | 430 Stainless Steel no. 4 Brushed |
| Wall Mount | Yes |
| Telescopic Flue | Yes - Accommodates 8-ft. to 9-ft. ceilings |
| Convertible to non-ducted operation | Yes - Non-Duct Kit ARKBWP sold separately |
| Blower type | Single, Centrifugal |
| Cord-connected | Yes |
| Soft-Touch Control | <ul style="list-style-type: none"> • Blower low speed • Blower medium-low speed • Blower medium-high speed • Blower high speed • 2-Intensity lighting • 15-Minute delay |
| Lighting | 2 x LED Modules 5.5 W, (included) |
| Grease Filters | Hybrid baffle filters, dishwasher-safe with quick-release latch |



| AC INPUT | |
|-------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 3.7 AMPS | |

| OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) | |
|--|---------|
| Flue Extension for 10-ft. ceiling | FXN58SS |
| Non-Duct Kit | ARKBWP |
| Remote Control | HCR4 |

| MOUNTING HEIGHT | |
|---------------------------------------|--|
| 26-in. from cooktop to bottom of hood | |

| LIMITED WARRANTY | |
|--|--|
| 1-year (See installation manual for full warranty text.) | |

FOR INDOOR USE ONLY

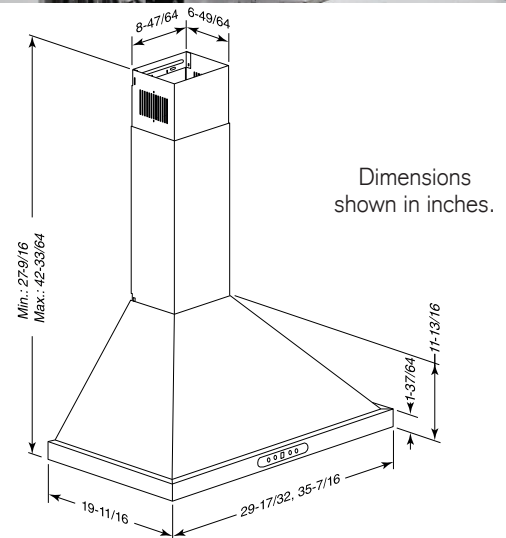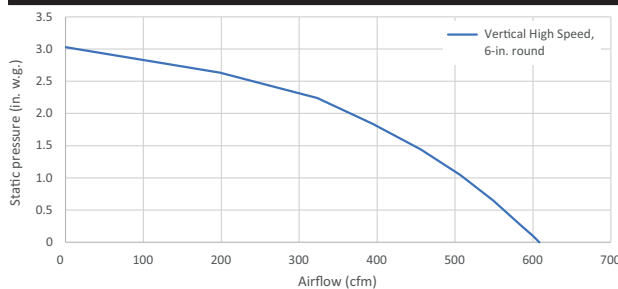

Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

** Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



Le style classique et la performance supérieure de cette hotte cheminée en font l'ajout idéal pour toute cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage aux DEL brillant améliore votre expérience en cuisine, tandis que sa commande épurée à effleurement, de 4 vitesses, rend le fonctionnement et le nettoyage facile. Une commande à distance optionnelle permet de la commander de n'importe où de la cuisine.

| FORMAT | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 29-17/32 po | EWP1306SS | S97010487 (paire) | S99010494 (paire) |
| 35-7/16 po | EWP1366SS | S97010488 (paire) | S99010494 (paire) |

| PERFORMANCE HVI | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | | pi³/min | | | | |
| | | | Normale | Moyenne-basse* | Moyenne-haute* | Haute | Normale | Moyenne-basse* | Moyenne-haute* | Haute 0.25 po d'eau | Haute 0.1 po d'eau |
| Rond vertical | 6 po | Inclus | < 0,3 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 110 | 390 | 510 | 580 | 600 ‡ |

‡ Il est possible de limiter le débit à 400 pi³/min ou 300 pi³/min. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation.

| CARACTÉRISTIQUES | |
|--|---|
| Puissance max. du ventilateur** | 640 pi³/min |
| Fini | Acier inox 430 n° 4 brossé |
| Installation murale | Oui |
| Conduit décoratif télescopique | Oui, convient aux plafonds de 8 pi à 9 pi |
| Convertible pour installation en recirculation | Oui, ensemble pour hotte sans conduit ARKBWP vendu séparément |
| Type de ventilateur | Simple, centrifuge |
| Enfichable | Oui |
| Commande à effleurement | <ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur basse vitesse • Ventilateur moyenne-basse vitesse • Ventilateur moyenne-haute vitesse • Ventilateur haute vitesse • Éclairage à 2 intensités • Arrêt différé de 15 minutes |
| Éclairage | 2 Modules DEL de 5,5 W (inclus) |
| Filtres à graisses | Filtres à chicane hybrides, lavables au lave-vaisselle avec loquet à retrait rapide |



| ALIMENTATION CA | |
|----------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 3,7 A | |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément) | |
|--|---------|
| Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 10 pi | FXN58SS |
| Ensemble de recirculation | ARKBWP |
| Commande à distance | HCR4 |

| HAUTEUR DE MONTAGE | |
|--|--|
| 26 po au-dessus de la surface de cuisson | |

| GARANTIE LIMITÉE | |
|--|--|
| 1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) | |

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

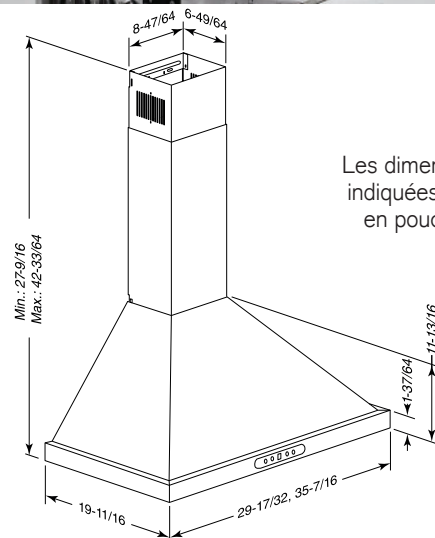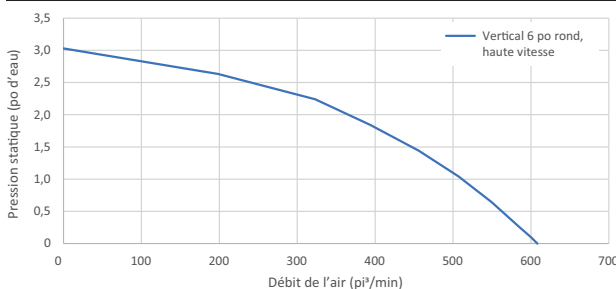

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.broan-nutone.com
Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan-nutone.ca

1104159A



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.