
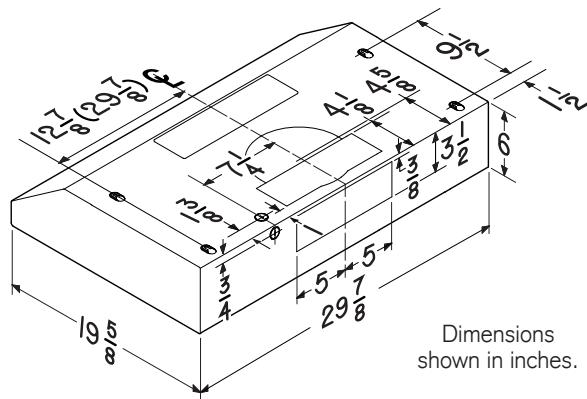


The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Halogen lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

SIZE	WHITE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)			NON-DUCTED FILTER		
30 in.	BCSM130WH	BCSM130SS	HPFAMM30 (Type C2)			HPF30 (Type Xc)		

PERFORMANCE								
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM		
			Normal	Medium	High	Normal	Medium	High
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.2	3.0	5.5	150	200	280
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.2	3.0	5.5	110	160	250
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	3.0	5.5	160	210	300

FEATURES	
Control type	3-speed Pushbutton
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level 50 W Halogen (bulbs included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz	- 1.4 AMPS
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA wiring kit	HAWRK3
MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year	
FOR INDOOR USE ONLY	

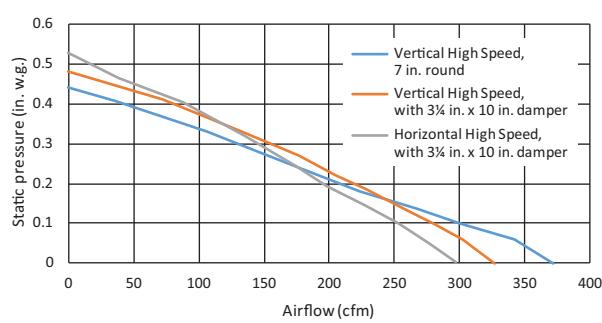

Dimensions  
shown in inches.



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



99045742B

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage halogène impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCSM130WH	BCSM130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi <sup>3</sup> /min
			Normal	Moyen	Haute	
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,2	3,0	5,5	150
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,2	3,0	5,5	110
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,5	160
						210
						300

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Boutons-pousoirs à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (ampoules incluses)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	
ACCESOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

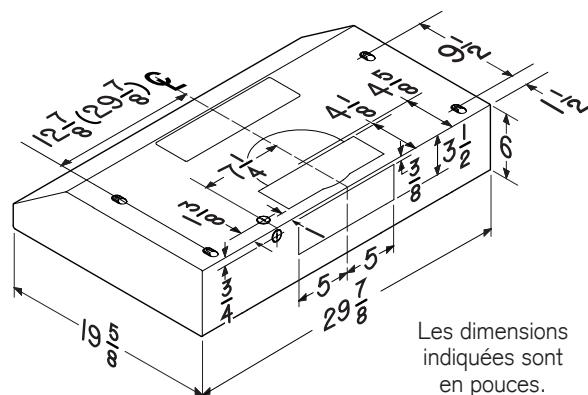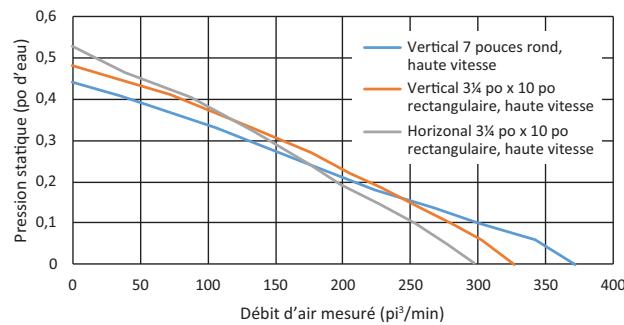

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. La sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.