



- Powerful 650 Max Blower CFM, 4 speeds
- Quiet range hood offering a sound level of 0.5 sone at normal speed
- Easy-to-clean, fully enclosed bottom with dishwasher-safe, aluminum-mesh filters.
- Bright 2-level LED lighting modules illuminate evenly and are tested in cooking environments to ensure long life without dimming
- Optional non-duct operation using HARKBN30 non-duct kit and charcoal filter, sold separately
- 10-minute delay off function keeps hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment
- EZ1 clips make it easy for single-person installation
- Works with optional Universal Make-up Air Dampers
- Stainless liner extension accommodates up to 13" deep cabinets. Extensions also available to accommodate cabinets up to 15" deep (sold separately)
- ADA compliant. Remote operation is possible using a standard UL approved wall switch. Requires ADA adapter kit, HAWRK5 (sold separately)
- CRT Technology provides the ability to meet codes and reduce airflow to 400 or 300 to meet make-up air codes

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
29-7/8"	BBN3306SSC†	STAINLESS STEEL	120	2.3	650	0.5	3 1/4" X 10" (H-V) 6" OR 8" ROUND
29-7/8"	BBN3306SS	STAINLESS STEEL	120	2.3	650	0.5	3 1/4" X 10" (H-V) 6" OR 8" ROUND

*Max blower CFM **At normal speed †For retail channel only

OPTIONS

HPFBN30	HYBRID BAFFLE FILTER 30"	HADTBN30	LINER EXTENSIONS (4), 30"
S99010400-130	REPLACEMENT ALUMINUM FILTER, 30"	HAWRK5	ADA ADAPTER KIT
HARKBN30	NON-DUCT KIT, 30"	MD6TU	6" MAKE-UP AIR DAMPER
S99010464-130	NON-DUCT CHARCOAL FILTER, 30"		



STAINLESS STEEL



4-SPEED TAP-TOUCH CONTROL

LED_{2L}


2-LEVEL LIGHTING



TWO HIGH EFFICIENCY MICRO FILTERS



10 MINUTE DELAY OFF SETTING

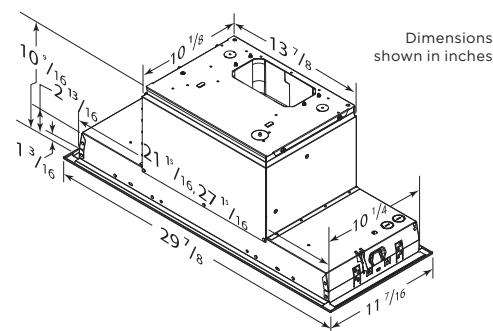

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-800-567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Specifications subject to change without notice.
 ©2022 Venmar Ventilation ULC





MODÈLE BBN3

La hotte encastrée de série BBN3 est idéale pour les installations dans l'armoire. Avec un design monopiece conçu pour être encastré et à profondeur ajustable, elle protège l'intégralité de la base de l'armoire. Sa commande à effleurement rétro-éclairée à quatre vitesses, combinée à l'éclairage à DEL brillant, amélioreront votre expérience culinaire.

- Ventilateur d'une puissance maximale de 650 pi³/min, 4 vitesses
- Appareil silencieux offrant un niveau sonore de 0,5 sone à vitesse normale
- Partie inférieure entièrement fermée, facile à nettoyer, avec filtres en aluminium lavables au lave-vaisselle
- Modules à DEL à 2 intensités offrant un éclairage uniforme et testés dans des environnements de cuisson pour assurer une longue durée de vie sans variation de l'intensité
- Utiliser l'ensemble optionnel de recirculation HARKBN30 et le filtre au charbon pour une installation sans conduit (vendus séparément)
- La fonction d'arrêt différé de 10 minutes maintient la hotte en fonction après la cuisson pour s'assurer que la fumée et les odeurs soient évacués
- Les supports EZ-1 rendent l'installation facile par une seule personne
- Convient aux dispositifs universels d'apport d'air optionnels
- Le revêtement en acier inoxydable s'adapte aux armoires jusqu'à 13 po de profondeur. Des revêtements optionnels sont aussi disponibles pour s'adapter aux armoires jusqu'à 15 po de profondeur
- Conforme à l'ADA. Le fonctionnement à distance est possible à l'aide d'un interrupteur mural standard approuvé UL. Nécessite l'ensemble de câblage ADA HAWRK5 (vendu séparément)
- La technologie CRT permet de respecter les codes et de réduire le débit d'air à 400 ou 300 pi³/min



ACIER INOXYDABLE



COMMANDE À EFFLEUREMENT
4 VITESSES



2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ



ARRÊT DIFFÉRÉ DE
10 MINUTES

SPÉCIFICATIONS


LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
29 7/8 PO	BBN3306SSC*	ACIER INOXYDABLE	120	2,3	650	0,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 6 OU 8 PO ROND
29 7/8 PO	BBN3306SS	ACIER INOXYDABLE	120	2,3	650	0,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 6 OU 8 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur **À vitesse normale *Pour le réseau détail seulement

OPTIONS

HPFBN30	FILTRE À CHICANE HYBRIDE 30 PO
S99010400-130	FILTRE DE REMPLACEMENT EN ALUMINUM, 30 PO
HARKBN30	ENSEMBLE DE RECIRCULATION, 30 PO
S99010464-130	FILTRE AU CHARBON, 30 PO

HADTBN30	REVÊTEMENT D'ARMOIRE (4), 30 PO
HAWRK5	ENSEMBLE DE CÂBLAGE ADA
MD6TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR DE 6 PO

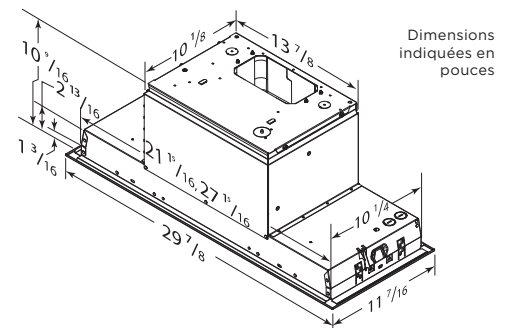

Dimensions indiquées en pouces

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
*2022 Venmar Ventilation ULC

