

# Table de cuisson à gaz encastrable

série Professional

**E36GC76PRS**



## DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	35 7/8"
Profondeur	25"
Hauteur	7 3/4"

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

**Brûleurs puissants étanches**

**Surface de cuisson en vitrocéramique noire**

**Allumage sans veilleuse**

BRÛLEUR	BTU
Avant droite	20 000 à 1 100
Arrière droite	9 500
Avant gauche	20 000
Arrière gauche	14 000
Centre avant	14 000
Centre arrière	5 000 à 1 500

## Caractéristiques exclusives



### Brûleurs Min-2-Max<sup>MD</sup>

Avec la gamme de performance la plus vaste de l'industrie, ces brûleurs étanches à double flamme offrent une polyvalence sans égale : de 20 000 BTU pour faire bouillir à 1 100 BTU pour mijoter.



### Grilles continues

Conçues pour cuire plusieurs plats à la fois, à différentes températures, sur une seule table de cuisson, les grilles continues permettent de faire glisser facilement de brûleur en brûleur même les casseroles les plus lourdes.



### Boutons de style professionnel

Les gros boutons tournant sur 270° offrent un contrôle précis de la cuisson, pour obtenir les résultats prévus.



### Accessoires de cuisson polyvalents

Les accessoires interchangeables comprennent une plaque chauffante, un anneau spécial de wok et une plaque de mijotage pour que vous puissiez personnaliser la table de cuisson selon vos besoins de cuisson.

## TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRABLE DE 36"

Configuration	6 brûleurs étanches
---------------	---------------------

### CARACTÉRISTIQUES

Plateforme moulée en acier inoxydable	Oui
Boutons de style professionnel	Oui
Brûleurs Min-2-Max <sup>MD</sup> (BTU)	2 (20 000 à 1 100)
Brûleur Power Burner <sup>MC</sup> étanche (BTU)	2 (14 000)
Brûleur étanche (BTU)	1 (9 500)
Brûleur Precision Burner <sup>MC</sup> étanche (BTU)	1 (5 000 à 1 500)
Vannes de brûleur linéaires	Oui
Allumage électronique sans veilleuse	Oui
Grilles continues	3

### ACCESSOIRES

Plaque chauffante	Compris
Anneau de wok	Compris
Plaque de mijotage	Compris
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Dosseret en acier inoxydable de 9" : 903048-9010	En option
Nécessaire de garniture de remplissage de profondeur <sup>2</sup> : 903051-9010	En option

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emplacement de l'entrée de gaz et du cordon d'alimentation	Arrière droite
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>2</sup>	0,12
Câble électrique	Compris
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four simple <sup>**</sup>	Non
Poids à l'expédition (approx.)	120 lb


<sup>1</sup>Lors du remplacement d'une table de cuisson existante avec une découpe dans le comptoir d'une profondeur supérieure à 7 1/4" et inférieure à 8 1/2", commander un nécessaire de garniture de remplissage de profondeur (sans frais).

<sup>\*\*</sup>Non conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux ICON<sup>MD</sup>.

<sup>2</sup>À utiliser avec un circuit biliaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [electroluxicon.ca](http://electroluxicon.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

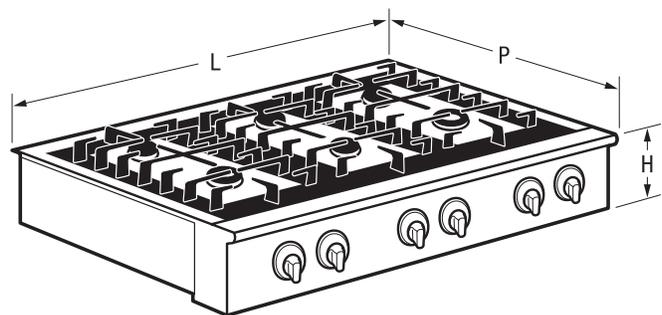

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [electroluxicon.ca](http://electroluxicon.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



### DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	35 7/8"
Profondeur	25"
Hauteur	7 3/4"