# Frigidaire Gallery



l ⊃\	/Q_\	/2	issel	ΙД

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras pulvérisateur	Orbite
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

### Cycles de lave-vaisselle

Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui

### Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

#### Grille inférieure

#### Lave-vaisselle

Lave-vaisselle intégré de 24 po

GDPH4515AF, GDPH4515AD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version: 12/21

Rabattable	Non
Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

#### Panier supérieur

Étagère à tasses	Non
Rabattable	Non
Hauteur de dégagement minimale	8 po
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Non
Entretoise de rack	Oui
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Non

#### Contrôles

Couleur des commandes	Acier inoxydable
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	2-6 Heures
Affichage numérique	Non
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

#### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

#### Dimensions et volume

Difficiations of volunt	
Hauteur minimum	33 1/2 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po

EMARQUE: Ce document níest destinÈ quí‡ la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux díèlectricitÈ, de plomberie et diinstallation diappareils ‡ gaz. Consulter le guide diinstallation du produit ‡ frigidaire.ca pour obtenir des instructions dÈtaillÈes sur liinstallation. Les caractèristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne ‡ frigidaire.ca

# Frigidaire Gallery

GDPH4515AF, GDPH4515AD

Version: 12/21

#### Lave-vaisselle intégré de 24 po Profondeur avec porte ouverte 49 1/4 po Spécifications électriques Ampères à 120 V 10 A Charge connectée à 120 V 1.2 kW Tension nominale 120 V Installation Emplacement de branchement Inférieur droit Emplacement de l'arrivée d'eau Avant inférieur gauche Spécifications générales Énergie annuelle 268 kWh Étiquette Prop 65 Oui Niveau sonore 52 dB Garantie - Main-d'œuvre 1 an Garantie - Pièces 1 an Certifications et approbations de performance Niveau CEE Tier 1 Homologué ENERGY STARMD Oui Certifications et approbations de sécurité Classé UL Oui

Classé cUL

Certifié NSFMD

Répond aux exigences ASSE 1006

EMARQUE: Ce document níest destinÈ quí‡ la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux díÈlectricitÈ, de plomberie et díinstallation díappareils ‡ gaz. Consulter le guide díinstallation du produit ‡ <u>frigidaire.ca</u> pour obtenir des instructions dÈtaillÈes sur líinstallation. Les caractÈristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne ‡ <u>frigidaire.ca</u>


Oui


Oui

Oui

GDPH4515AF, GDPH4515AD

Version: 12/21

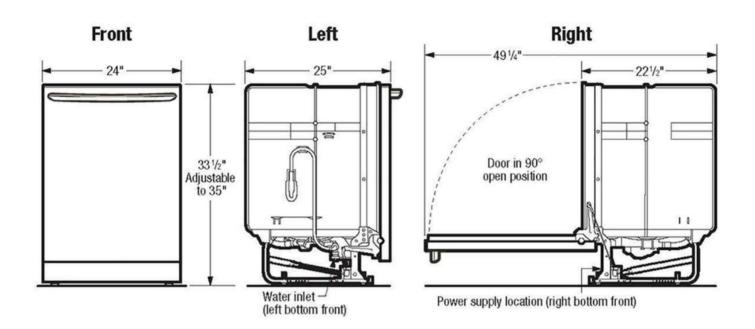

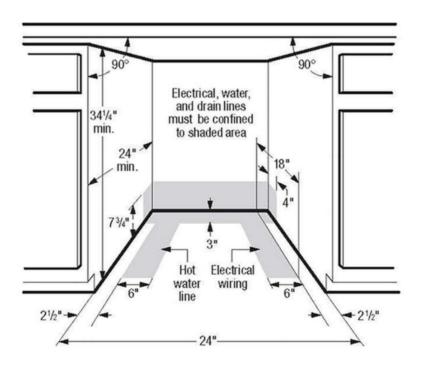

EMARQUE: Ce document níest destinÈ quí‡ la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux díÈlectricitÈ, de plomberie et díinstallation díappareils ‡ gaz. Consulter le guide díinstallation du produit ‡ <u>frigidaire.ca</u> pour obtenir des instructions dÈtaillÈes sur líinstallation. Les caractÈristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne ‡ <u>frigidaire.ca</u>