

FRIGIDAIRE

GALLERY



Install Trim Kit Required. Multiple sizes available.

Four à micro-ondes encastré de 2,2 pi³

Micro-ondes encastrable

Available Products: GMBS3068BD, GMBS3068BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 07/24

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Puissance de cuisson	1100 W
Nombre de niveaux de puissance	10

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui - One Touch
+ 30 secondes	Oui - One Touch
Démarrage rapide	Oui

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	16 1/2 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Spécifications électriques

Charge connectée à 120 V	1.5 kW
Tension nominale	120 V
Watts à 120 V	1100 W

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Cuisson au micro-ondes

Cuisson automatique	Oui
Lard	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Toucher pour détecteur de chaleur	Oui
Légumes	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Options de langue	Anglais et Français
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Fonctionnement de la porte en deux étapes	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	13 5/8 po
Largeur	24 7/16 po
Profondeur	19 5/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	11 1/4 po
Largeur intérieure du micro-ondes	17 7/8 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	19 1/8 po
Capacité du micro-ondes	2.2 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
--	-----------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé UL	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A


CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Schéma d'installation

CABINET OR WALL CUTOUT

Cutout Dimensions

Height (A)	Minimum	16" 3/4 (42.5 cm)
	Maximum	17" (43.2 cm)
Width (B)	Minimum	24 3/4" (62.9 cm)
	Maximum	25" (63.5 cm)
Depth (C)	Minimum	20" (50.8 cm)

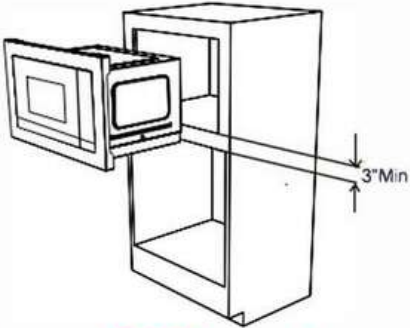

30" TRIM KIT



30" STAINLESS TRIMKIT
(GMTK3068AF)

27" TRIM KIT



27" STAINLESS TRIMKIT
(GMTK2768AF)

* MICROWAVE (GMBS3068BF) PICTURED ABOVE PAIRED WITH STAINLESS STEEL TRIM KIT (GMTK3068AF / GMTK2768AF)

* Trim Kit Sold Separately

30" TRIM KIT



30" DARK STAINLESS TRIMKIT
(GMTK3068AD)

27" TRIM KIT



27" DARK STAINLESS TRIMKIT
(GMTK2768AD)

* MICROWAVE (GMBS3068BD) PICTURED ABOVE PAIRED WITH BLACK STAINLESS STEEL TRIM KIT (GMTK3068AD / GMTK2768AD)

* Trim Kit Sold Separately

Model Number	Color	Description
GMBS3068BF	SS	Microwave
GMBS3068BD	Black SS	Microwave
GMTK3068AF	SS	* 30" trim kit
GMTK2768AF	SS	* 27" trim kit
GMTK3068AD	Black SS	* 30" trim kit
GMTK2768AD	Black SS	* 27" trim kit

* Trim Kit Sold Separately

Trim Kit Overall Dimensions		
	27"	30"
Height	18" (460.8 mm)	18" (460.8mm)
Width	27" (685.8mm)	30" (759mm)
Depth	1 3/5" (40.9mm)	1 3/5" (40.9mm)