



Confort au foyer

CPA12EDU1

Climatiseur/radiateur portatif



Caractéristiques exclusives

Ventilateur à vitesses multiples

Possède trois vitesses de ventilateur, pour une plus grande souplesse de refroidissement.

Minuterie marche/arrêt programmable de 24 heures

Grâce à la minuterie marche/arrêt de 24 heures, vous pouvez compter sur un environnement frais et confortable au besoin, sans vous endetter auprès des services publics. La minuterie intégrée permet de régler l'appareil d'avance afin qu'il s'actionne et s'éteigne par tranches d'une demi-heure.

Mode sommeil

Grâce au mode sommeil, la température monte graduellement de quelques degrés durant la nuit, conservant l'énergie tout en assurant un environnement confortable pendant la soirée.

Régulation de la température Effortless^{MC}

Nos climatiseurs gardent la température pré-réglée de la pièce, pour que vous soyez toujours à l'aise.

Dimensions du produit

Hauteur	32"
Largeur	20"
Profondeur	16 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Télécommande

Vous permet de régler exactement la température et la vitesse du ventilateur, où que vous soyez dans la pièce.

Conception mobile SpaceWise^{MD}

Les roulettes permettent de déplacer facilement le climatiseur d'une pièce à l'autre, pour produire de l'air frais quand et où il en faut.

Option de chauffage d'appoint

Grâce à notre chauffage d'appoint, vous serez à l'aise peu importe la température extérieure : le chauffage et le refroidissement s'offrent à vous!

Redémarrage Effortless^{MC}

Dès que votre appareil est remis sous tension, il repart selon ses derniers réglages.


Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.


Rendement	BTU
Refroidissement	12 000
Chaleur	4 100

Rendement	
BTU (refroidissement)	12 000
BTU (chaleur)	4 100
Déshumidification (chopines/heure)	2,7
Aire de refroidissement (pi ²)	640
Proportion d'efficacité énergétique	8,8
Alimentation électrique	
Volts	115
Ampères (refroidissement)	11
Ampères (chaleur)	11
Watts (refroidissement)	1 360
Watts (chaleur)	1 250
Longueur du cordon d'alimentation (min./max.)	1,8/2 m (6/6,5 pi)
Type de fiche (NEMA)	IDFT (5-15P)
Caractéristiques	
Commandes électroniques	Commandes Ready-Select ^{MD}
Vitesses du ventilateur (refroidissement/ventilation/chauffage)	3 / 3 / 3
Démarrage à basse tension	Oui
Fonctions de refroidissement automatique	Oui
Économie d'énergie	
Mode sommeil	Oui
Vérification du filtre	Oui
Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ioniseur purificateur d'air	
Télécommande	Toutes les fonctions
Pi ³ /min d'air (haut/moyen/bas débits)	347 / 304 / 247
Commande de direction de l'air	Oscillante
Air frais/conduit d'évacuation/fermé	Non / oui / non
Type de filtre	Filtre à tamis antibactérien
Accès au filtre	Arrière
Garantie ¹	Oui
Homologations	
Rendement	ASHRAE
Caractéristiques techniques	
Réfrigérant	R410a
Poids à l'expédition (approx.)	39,5 kg (87 lb)

¹Garantie du système scellé 5 ans / pleine garantie pièces et main-d'œuvre 1 an.



Type de fiche (NEMA)
5-15P

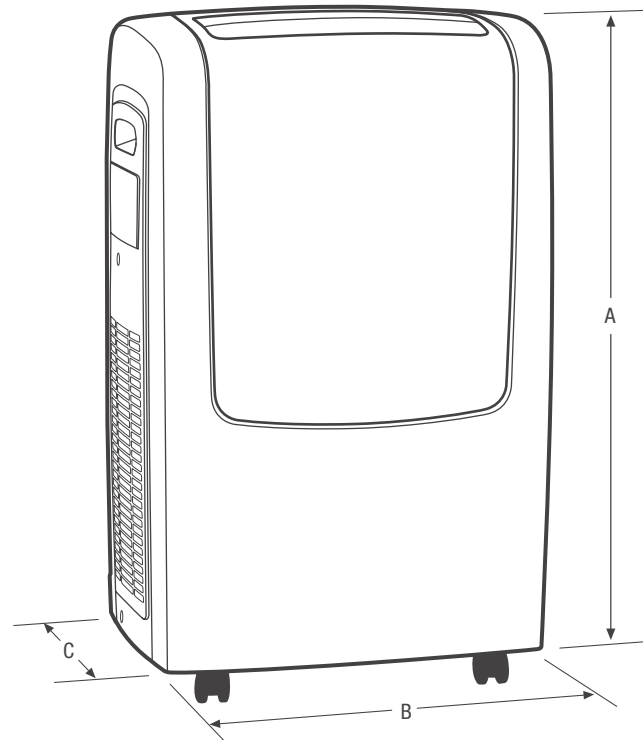

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	32"
B : Largeur	20"
C : Profondeur	16 3/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca