



Confort au foyer

CRA073PU1

Climatiseur portatif



Dimensions du produit

Hauteur	28 1/4"
Largeur	17 1/2"
Profondeur	14 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Filtrage sans effort Effortless^{MC}
Notre filtre antibactérien réduit les bactéries, les odeurs et autres particules aériennes, pour contribuer à un environnement frais et confortable.

Ventilateur à vitesses multiples
Possède trois vitesses de ventilateur, pour une plus grande souplesse de refroidissement.

Mode sommeil
Son fonctionnement silencieux vous rafraîchit sans vous réveiller. De plus, une fois activé, le mode sommeil élève graduellement la température.

Rafraîchissement rapide
Rafraîchit rapidement la pièce lors des journées chaudes.

Commande de direction de l'air
Peu importe où se trouve votre appareil, vous pouvez facilement régler la direction de l'air frais.

Redémarrage Effortless^{MC}
Dès que votre appareil est remis sous tension, il repart selon ses derniers réglages.

Signal de nettoyage du filtre
Vous avertit lorsque votre filtre a besoin d'être nettoyé.

Cordon d'alimentation
Est doté d'un cordon d'alimentation triphasé très long, de sorte que les rallonges sont inutiles.

Minuterie marche/arrêt de 24 heures
Rafraîchissement à votre guise.

Caractéristiques exclusives

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Conception mobile SpaceWise^{MD}

Les roulettes permettent de déplacer facilement le climatiseur d'une pièce à l'autre, pour produire de l'air frais quand et où il en faut.

Régulation de la température Effortless^{MC}

Nos climatiseurs gardent la température pré-réglée de la pièce, pour que vous soyez toujours à l'aise.


Télécommande

Vous permet de régler exactement la température et la vitesse du ventilateur à partir de l'autre côté de la pièce.


Rendement	BTU
Refroidissement	7 000

Rendement	
BTU (refroidissement)	7 000
Déshumidification (chopines/heure)	1,7
Aire de refroidissement (pi ² max.)	300
Proportion d'efficacité énergétique	8,4
Alimentation électrique	
Volts	115
Ampères (refroidissement)	6,2
Watts (refroidissement)	830
Longueur du cordon d'alimentation (min./max.)	1,8/2 m (6/6,5 pi)
Type de fiche (NEMA)	IDFT (5-15P)
Caractéristiques	
Commandes électroniques	Commandes Ready-Select ^{MD}
Vitesses du ventilateur (refroidissement/ventilation)	3/3
Démarrage à basse tension	Oui
Fonctions de refroidissement automatique	Oui
Économie d'énergie	
Mode sommeil	Oui
Vérification du filtre	Oui
Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ioniseur purificateur d'air	
Télécommande	Toutes les fonctions
Pi ² /min d'air (haut/moyen/bas débits)	223/196/187
Commande de direction de l'air	Oscillante
Air frais/conduit d'évacuation/fermé	Non/oui/non
Type de filtre	Filtre à tamis antibactérien
Accès au filtre	Arrière
Garantie ¹	Oui
Homologations	
Rendement	ASHRAE
Caractéristiques techniques	
Réfrigérant	R410a
Poids à l'expédition (approx.)	32,2 kg (71 lb)

¹Garantie du système scellé 5 ans / pleine garantie pièces et main-d'œuvre 1 an.



Type de fiche (NEMA)
5-15P

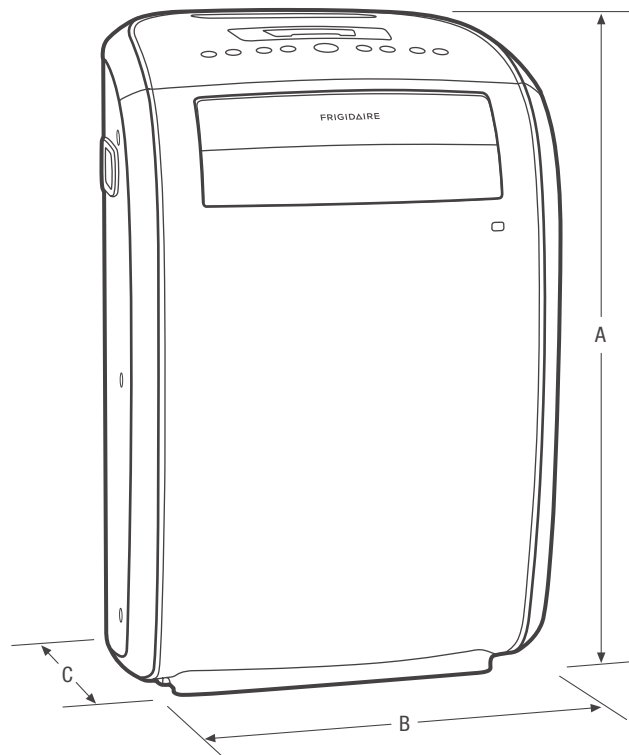

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	28 1/4"
B : Largeur	17 1/2"
C : Profondeur	14 5/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca