



Ensemble de buanderie à chargement vertical CFLE2022MW

Laveuse de 3,8 pi³ (selon CEI)
Sécheuse de 5,5 pi³ (selon CEI)
Électrique



Dimensions du produit

Hauteur	76"
Largeur	27"
Profondeur	31-1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Lavage rapide

Lave les grosses brassées plus rapidement et efficacement.

Option d'économie d'énergie

Lorsque cette option est choisie, la consommation d'énergie est réduite.

Contrôle automatique de température de la laveuse

SilentDesign^{MC}

Conçu pour un fonctionnement silencieux.

Options de température de la sécheuse

Basse, moyenne et élevée

Capteur d'humidité

Système de séchage équilibré

Séchage minuté

60, 90



ENERGY STAR^{MD}

Offert en:



Blanc
classique
(W)

Caractéristiques exclusives

Lavage Immersion Care^{MC}

Tourbillonne doucement et aspire l'eau et le détergent à travers les vêtements, pour un nettoyage plus complet et plus doux.

Rinçage à l'eau fraîche

Le rinçage final se fait à l'eau fraîche afin d'assurer des blancs plus blancs et de réduire les allergènes.

Technologie DrySense^{MC}


Sèche vos vêtements avec plus de précision, tout en les défroissant

Système de contrôle des vibrations

Le contrôle des vibrations avancé maintient l'équilibre même des grosses brassées, pour un fonctionnement silencieux et en douceur. Idéal pour une installation au deuxième étage.

Caractéristiques de la laveuse	
Type de laveuse	HP à chargement vertical
Capacité totale selon CEI (pi³)	3,8
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur de la laveuse	Polypropylène
Système de contrôle des vibrations	Oui
Système de suspension	Sure-Spin ^{MC}
Système de lavage	Action Immersion Care ^{MC}
Rinçage à l'eau fraîche	Oui
Contrôle automatique de la température	Oui
Réglages du niveau de l'eau	Oui
Distributeur d'eau de javel/distributeur de détergent	Oui/non
Distributeur d'assouplissant	Oui
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesses d'agitation (impulsions par min.)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M)	700
Niveau d'insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Cycles de lavage	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	9/0
Options de lavage	
Choix de températures	3 (sélecteur rotatif)
Niveaux d'eau	Automatique
Option d'économie d'énergie	Oui
Caractéristiques de la sècheuse	
Capacité totale selon CEI (pi³)	5,5
Intérieur du tambour de la sècheuse	Acier peint
Éclairage intérieur	
Technologie de défroissage	Oui
Technologie DrySense ^{MC}	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Signal de fin de cycle	Sonnerie
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Filtre à charpie	Oui
Niveau d'insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Cycles de séchage	
Cycles de séchage/cycles spécialisés	9/0
Options de séchage	
Choix de températures	4
Choix du degré de séchage	0
Séchage minuté	60, 90
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	PN # 137067200
Ensemble de tuyauterie souple de vidange	PN # 134592700
Support de sècheuse	PN # DRLC
Homologations	
ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Homologué NSF ^{MD}	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation¹ (pi)	56
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, au centre
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, au centre
Tension	240 V/60 Hz/30A
Puissance raccordée (kW) à 240 volts	5,1
Intensité à 240 volts (ampères)	22
Élément chauffant à 240 volts (watts)	4 500
Poids à l'expédition (approx.)	275 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des informations supplémentaires.

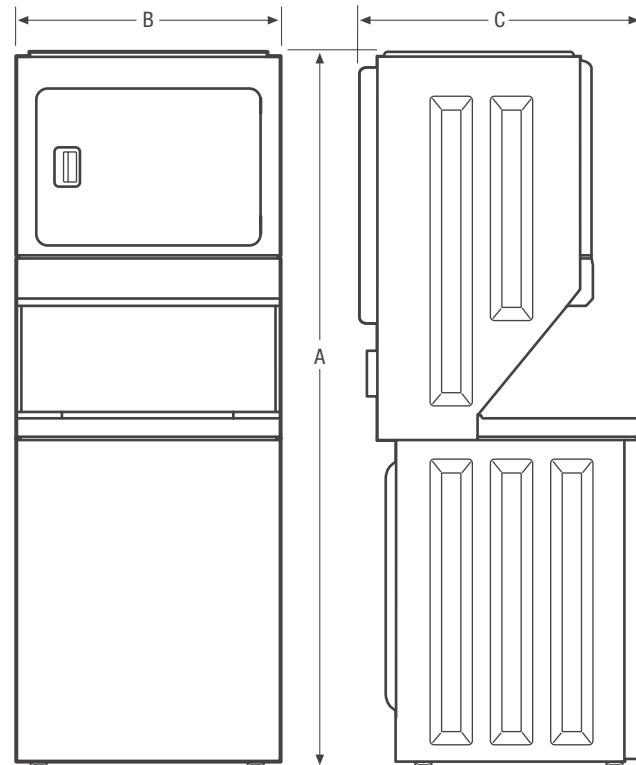

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur	76"
B - Largeur	27"
C - Profondeur	31-1/2"
Profondeur (avec porte ouverte) 90°	47-1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca