



Congélateur

FFFH17F4QT

Vertical de 16,6 pi³ sans givre



Caractéristiques exclusives

Paniers réglables SpaceWise^{MD} avec attaches de couleur coordonnée

Perfectionnez L'organisation grâce à nos paniers réglables robustes en plastique doté d'attaches de couleur coordonnée pouvant faciliter L'organisation d'articles par catégories ou dates d'achat afin d'en simplifier le repérage.

Fonctionnement sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur, afin que vous consacriez votre temps à des choses plus importantes.

Éclairage à DEL vif

Grâce à L'éclairage à DEL plus vif de type théâtral, vous passez moins de temps à fouiller dans le congélateur à la recherche d'articles.¹

Ardoise classique

Offert en une nouvelle couleur ardoise classique qui s'harmonise à toutes les pièces de votre maison.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	67 11/16"
Largeur	34"
Profondeur (porte comprise)	28 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Homologation ENERGY STAR[®]

Réalisez des économies sur la facture d'électricité grâce aux appareils homologués ENERGY STAR[®].

Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne L'oubliez donc jamais dans la serrure.

Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Résistance interne



ENERGY STAR[®]

Offert en :





Ardoise classique (T)

¹Par rapport aux ampoules incandescentes de 25 et de 40 watts.

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Dégivrage	Sans givre
Sélecteur de température réglable	Cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage de la durée de température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	1
Éclairage intérieur	DEL
Clayettes réglables pleine largeur	4 en fil métallique
Clayettes fixes pleine largeur	
Clayette de fond amovible	
Diviseurs de type butoir SpaceWise ^{MD}	
Paniers à mi-niveau	1
Panier de rangement inférieur	1
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	
Balconnets réglables SpaceWise ^{MD}	3 blancs
Balconnets pleine largeur	2 blancs
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	Oui
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	16,63
Superficie des clayettes (pi ²)	11,6
Consommation annuelle (kWh)	431
Coût annuel de L'énergie (0,12/kWh)	52 \$
Point de raccordement de L'alimentation électrique	À L'arrière, en bas à droite
Tension	115 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,6
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à L'expédition (approx.)	193 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

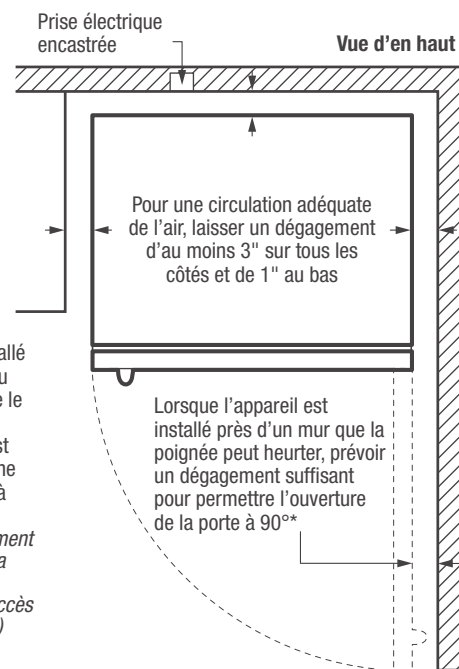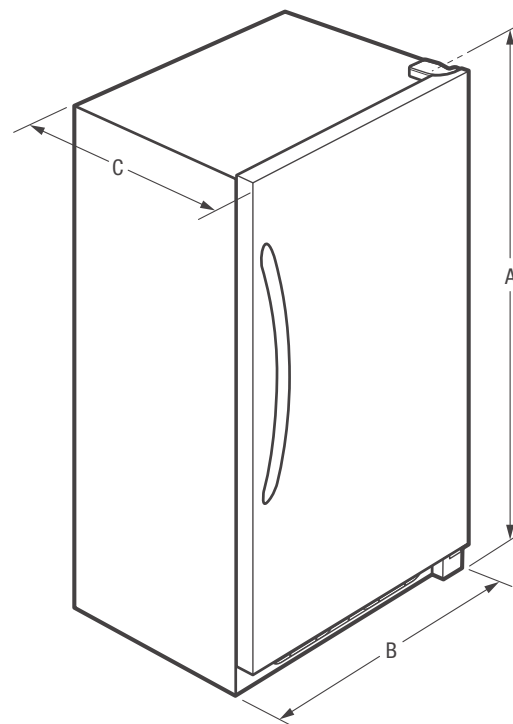

* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du congélateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet du panier. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au panier, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur L'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	67 11/16"
B : Largeur	34"
C : Profondeur (porte comprise)	28 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	60 1/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca