



Tout congélateur

FPFU19F8QF

Encastrable de 18,6 pi³



Illustré avec le tout réfrigérateur assorti, modèle FPRU19F8QF, et l'ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2) en option.

Caractéristiques exclusives



Paniers de congélateur SpaceWise^{MD}

Deux paniers coulissants pleine largeur gardent les aliments bien rangés et en facilitent l'accès.



Éclairage à DEL vif de type théâtral

Grâce à l'éclairage à DEL vif de type théâtral, vous passez moins de temps à fouiller dans le congélateur à la recherche d'articles.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MD}

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.



Zone Soft Freeze^{MC}

Un bac qui reste légèrement plus chaud que l'intérieur du congélateur pour mieux conserver les articles à congélation légère, comme la crème glacée.

Dimensions du produit

Hauteur (porte comprise)	71 3/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Clayettes réglables SpaceWise^{MD}

La clayette réglable vous permet d'adapter votre congélateur afin d'y faire entrer des aliments de tailles variées selon le besoin.

Signaux automatiques

Un signal vous prévient si la porte est laissée ouverte ou si la température monte.

Filtre PureAir Ultra^{MD}

Gardent l'air plus pur et frais.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :



Ensembles de garnitures en option

Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1)

Pour l'installation d'un tout congélateur seul. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation, un système de nivelage de 2 9/16" de hauteur et les garnitures latérales/supérieure.

Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2)

Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles pleine largeur supérieure et inférieure de ventilation, deux systèmes de nivelage de 2 9/16" de hauteur, les garnitures latérales/supérieure et des pièces de fixation pour attacher les appareils ensemble.

Caractéristiques	
Porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MD}
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Fermeture automatique de la porte	Oui
Système/pieds de nivellement	Oui/4
Commandes	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Emplacement des commandes	À l'intérieur, en haut
Affichage de la température °C ou °F	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de changement de température (sonore et de durée)	Oui
Signal de porte entrouverte (sonore)	Oui
Signal de rupture de courant (de durée)	Oui
Filtre à air/voyant de remplacement du filtre à air	PureAir Ultra ^{MD} /oui
Caractéristiques du congélateur	
Clayettes de congélateur	2 SpaceWise ^{MD} réglables en verre
Machine à glaçons	Oui
Bac à glace	Oui
Panier médian pleine largeur	1 plastique
Panier inférieur pleine largeur	1 plastique
Balconnets pleine largeur à cruches de 3,8 L	1 transparent
Balconnets demi-largeur à contenant de 1 L	5 transparents
Clayette basculante en fil métallique	
Zone Soft Freeze ^{MC}	Oui
Éclairage	DEL à 8 points
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures avec grille persienne	TRIMKITEZ1
Ensemble de garnitures avec longue grille persienne	TRIMKITEZ2
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,6
Superficie des clayettes (pi ²)	20,9
Consommation annuelle (kWh)	593
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	71 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	115 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,55
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Poids à l'expédition (approx.)	255 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

Ensembles de garnitures en option


Les ensembles de garniture comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille de ventilation, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79" .

Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1)

Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2)

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser le(s) appareil(s).

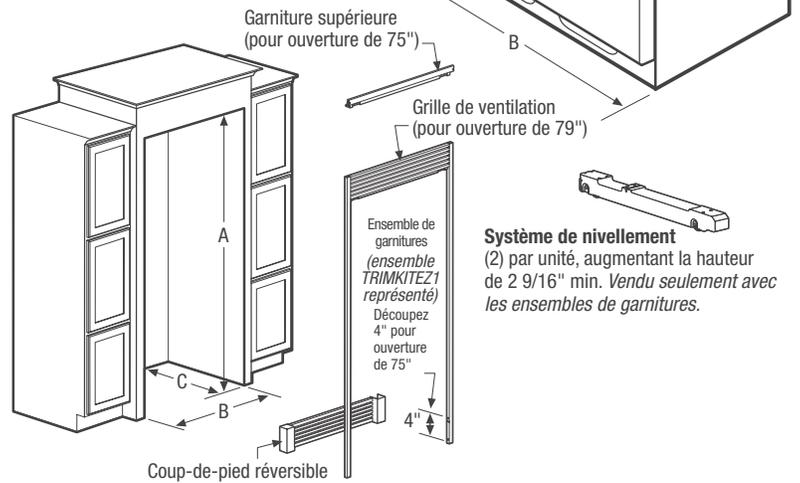

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions extérieures hors tout	
A : Hauteur (porte comprise)	71 3/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 1/4"

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Un seul appareil sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹
Un seul appareil avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Deux appareils ² sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹
Deux appareils ² avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹

¹Profondeur minimale depuis la façade des panneaux latéraux de la carrosserie; prise électrique encastrée exigée.

²Côte à côte

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca