

# FRIGIDAIRE

GALLERY



## Congélateurs

GLFH17F8H B/W

Sans givre  
Congélateur vertical de 17 pi<sup>3</sup>



### Caractéristiques exclusives

#### Commandes Express-Select<sup>MD</sup> avec afficheur en vue

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

#### Signaux automatiques

Le congélateur vous avertit si la porte est laissée ouverte ou si la température monte.

#### Système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup>

Notre système de rangement complet comprend des clayettes en verre fixes et réglables, des paniers inférieurs et à mi-niveau avec diviseurs, une clayette à pizza escamotable et des balconnets réglables.

#### Balconnets basculants Store-More<sup>MC</sup> en fil métallique

Entreposez plus de choses dans la porte et accédez-y facilement grâce au dispositif d'inclinaison.

#### Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	65 3/4"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 5/8"

#### Autres caractéristiques faciles d'emploi

##### Balconnets réglables Store-More<sup>MC</sup>

Options de rangement polyvalentes, avec balconnets conçus pour se repositionner facilement en fonction de vos besoins.

##### Zone Soft Freeze<sup>MC</sup>

Un balconnet qui se refroidit moins que l'intérieur du congélateur pour mieux conserver les articles à congeler légèrement, comme la crème glacée.

##### Clayette réglable SpaceWise<sup>MD</sup>

##### Verrou à clé éjectable

##### Congélation rapide

Congélation rapide de tout aliment pour en conserver toute la fraîcheur.

##### Éclairage vif

Grâce à notre éclairage vif, on voit tout ce qui s'y trouve.

##### Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

##### Poignée de couleur coordonnée

##### Diviseurs de type butoir SpaceWise<sup>MD</sup>

Astucieux et souples, les diviseurs de type butoir sont conçus pour maintenir plus de récipients d'aliments congelés à la verticale.

##### Technologie EnergySaver<sup>MC</sup> Plus (économiseur d'énergie)

ENERGY STAR<sup>®</sup>



Offert en :





Noir  
(B)



Blanc  
(W)

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Fermeture automatique de la porte	
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Dégivrage	Sans givre
Sélecteur de température	Express-Select <sup>MD</sup>
Affichage numérique sur façade	Oui
Mode Affichage de la température	F/C
Affichage du fonctionnement en température élevée	Oui
Signal de température élevée	Oui
Signal de porte entrouverte	Oui
Événements	3
Éclairage intérieur	Vif
Clayette réglable pleine largeur	1 en verre
Clayettes fixes pleine largeur	2 en verre
Sous-plat amovible	
Diviseurs de type butoir SpaceWise <sup>MD</sup>	2
Panier à mi-niveau	1
Panier de rangement inférieur	1
Diviseurs de panier	2
Clayette à pizza escamotable	Oui
Zone Soft Freeze <sup>MC</sup>	Oui
Balconnets réglables Store-More <sup>MC</sup>	4
Balconnet pleine largeur	1
Balconnet basculant Store-More <sup>MC</sup> en fil métallique	1
Balconnets ajourés fixes	
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	Oui
Transformable	
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	16,6
Superficie totale des clayettes (pi <sup>2</sup> )	16,93
Consommation annuelle (kWh)	615
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	65 \$
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V
Puissance raccordée (kW) à 115 volts <sup>1</sup>	0,58
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	208 lb

<sup>1</sup>Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

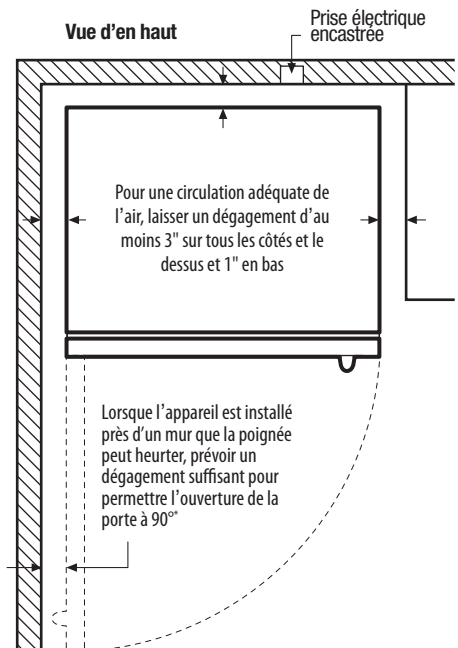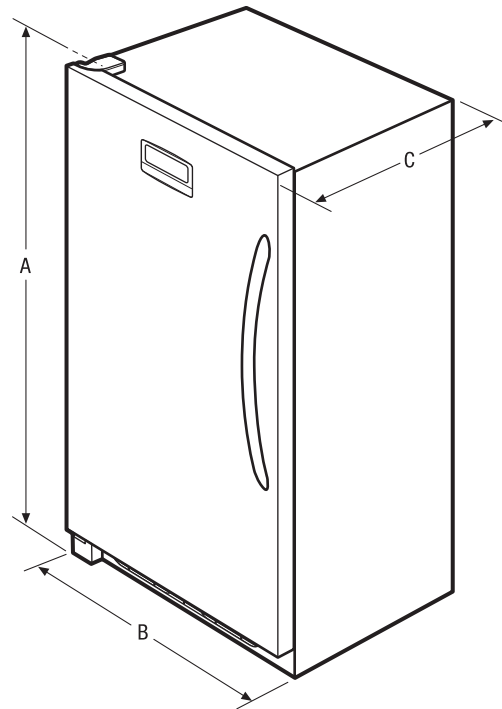

\* Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	65 3/4"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 5/8"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)