

Cuisinière autonome

CFGF3017LW

À gaz de 30"



Caractéristiques exclusives

Commandes Ready-Select^{MD}

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

Brûleurs étanches à gaz

Bénéficiez d'un nettoyage plus facile et d'un brûleur qui garde sa belle apparence.

Brûleur étanche de 12 000 B.T.U.

Pour une cuisson réactive quand vous utilisez de grands ustensiles.

Fini noir mat avec grilles en fonte

Un fini haut de gamme pour compléter les grilles de brûleur durables.

Dimensions du produit

Hauteur	47"
Largeur	29 7/8"
Profondeur	28 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Brûleur de mijotage

L'idéal pour les sauces et les mets délicats.

Technologie de cuisson uniforme

Notre plus récente technologie de four assure une cuisson uniforme à chaque utilisation.

Très grand hublot

Notre très grand hublot permet de bien voir le contenu du four.

Option de grillage élevé/bas

Offre deux positions de grillage et un réglage variable de la température, pour un meilleur contrôle.

Option de cuisson minutée**Minuterie électronique****Éclairage vif**

Notre éclairage vif permet de bien voir le contenu du four.

Nettoyage du four manuel**Tiroir Broil and Serve^{MC}****Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés**


Offerte en :

Blanc
(W)

Brûleurs	BTU
Avant droit	12 000
Arrière droite	5 000
Avant gauche	9 500
Arrière gauche	9 500

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Ready-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine de couleur coordonnée
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	En fonte avec fini noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Couleur coordonnée
Finition de la poignée	Couleur coordonnée
Finition extérieure	Couleur coordonnée
Système de convection	
Système de nettoyage	Nettoyage manuel
Fonctionnalité du tiroir	grillage
Commandes du four	
Cuisson	Oui
Grillage	Bas et élevé
Ajouter une minute	
Cuisson différée	
Autonettoyage	
Option de nettoyage rapide	
Nettoyage différé	
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Arrêt automatique du four	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière droit (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)	
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	4,2
Lampe de four	Oui
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson uniforme	Oui
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC} élevé/bas
Brûleur de cuisson/Brûleur de grillage (B.T.U.)	18 000/18 000
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 5/8" x 24 3/8" x 19 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à gauche en bas
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, à droite en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,8
Intensité à 120 volts	15
Poids à l'expédition (approx.)	150 lb.

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

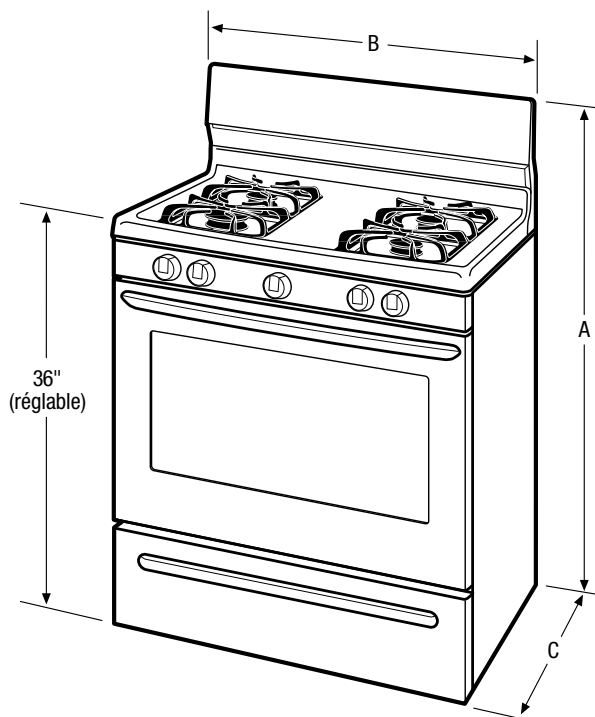

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique et le code d'installation d'appareils à gaz local et national. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : hauteur	47"	Hauteur	36"
B : largeur	29 7/8"	Largeur	30"
C : profondeur	28 1/2"	Profondeur	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 5/8"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca