



Cuisinière autonome

CGEF302TNF

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Hauteur (max.)	49"
Largeur	30"
Profondeur (poignée comprise)	28 7/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Réglage de la fonction Réchaud à touche simple

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les aliments restent chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément d'une température tiède à l'ébullition par simple effleurement d'une touche.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure une cuisson uniforme, à chaque fois.

Ajouter une minute

Ajoutez facilement une minute à la minuterie du four au milieu d'un cycle sans avoir à effectuer un nouveau réglage.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offerte en :

Acier inoxydable (F)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	6" / 9" Extensible	1 600 / 3 000
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	9"	3 000
À l'arrière, à gauche	6"	1 200
Centre	Zone de réchaud	100

D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, utilisant le préchauffage rapide.

Caractéristiques exclusives




Four double Symmetry^{MC}

Deux grands fours de capacité égale confèrent une excellente souplesse d'emploi - vous pouvez cuire deux plats différents à des températures différentes, en même temps. Chaque four est suffisamment grand pour contenir une dinde de 28 lb.




Préchauffage rapide en 4 minutes

Préchauffage en seulement quatre minutes!

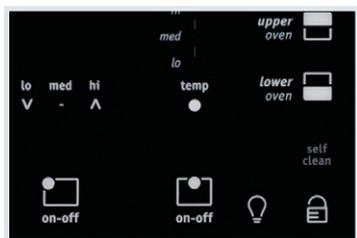

Nettoyage rapide


Nettoyage rapide du four en 2, 3 ou 4 heures avec notre programme d'autonettoyage rapide.

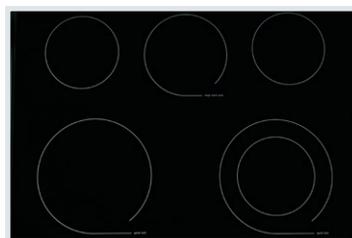

Surface de cuisson Fits-More^{MC} avec éléments extensibles SpaceWise^{MD}

La table de cuisson comporte cinq brûleurs dont un élément extensible SpaceWise^{MD} et une zone de réchaud de manière à ce que vous puissiez cuisiner plus d'aliments en même temps.

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Four supérieur	
Commandes du four	
Cuisson au four / Grillage	Oui / Variable (400 à 550 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	
Cuisson / grillage / rôtissage par convection	
Cuisson par convection rapide	
Préchauffage rapide	Oui
Sonde de température Effortless ^{MC}	
Mon favori	
Touche pour les pépites de poulet	
Touche pour les pizzas	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie / Option de cuisson minutée	Oui / Oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Verrouillage du four	Oui
Commandes du four supérieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} 6" / 9" - 1 600 / 3 000
Élément arrière droit (watts)	6" - 1 200
Élément avant gauche (watts)	9" - 3 000
Élément arrière gauche (watts)	6" - 1 200
Élément intermédiaire (watts)	
Élément central (watts)	Zone de réchaud - 100
Caractéristiques des fours	
Capacité des fours inférieur / supérieur (pi ³)	3,5/3,5
Lampe des fours inférieur / supérieur	1/1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles des fours inférieur / supérieur	1 standard, 1 à cuvette profonde / 1 décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC}
Élément de cuisson/élément de grillage (watts) du four supérieur	2 500/3 400
Élément de cuisson/élément de grillage (watts) du four inférieur	2 500 / 3 400
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four supérieur (H x L x P)	12 3/4" x 24 1/8" x 19 1/2"
Intérieur du four inférieur (H x L x P)	12 3/4" x 24 1/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	15,6/11,8
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	260 lb

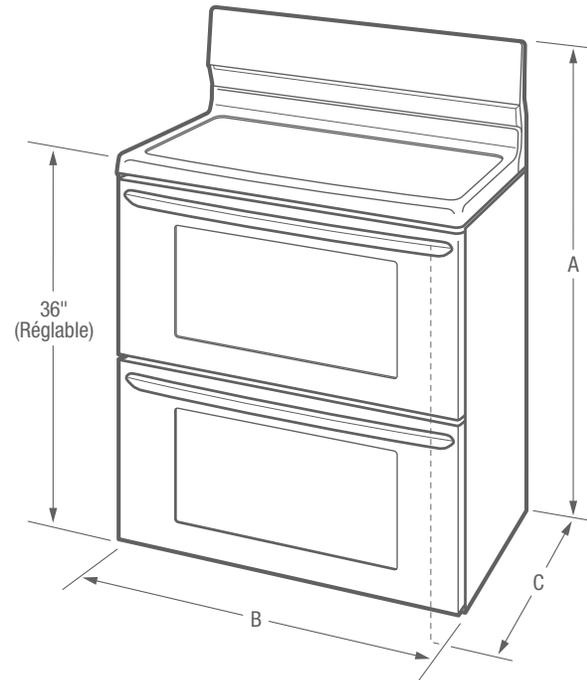

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max.)	49"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	42"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30 1/8"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca