



Cuisinières autonomes

CGEF3055M F/W

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sonde de température Effortless^{MC} avec fonction de réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température a été atteinte. Le four maintient alors la température désirée de la viande en passant à la fonction de maintien au chaud pour de meilleurs résultats de cuisson.

Réglage de la fonction Réchaud à touche simple

Il suffit d'appuyer sur un bouton, pour que les aliments restent chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Convection Effortless^{MC}


Terminés les réglages approximatifs de la cuisson par convection – notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures de convection pour des résultats réguliers.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offerte en :



Caractéristiques exclusives

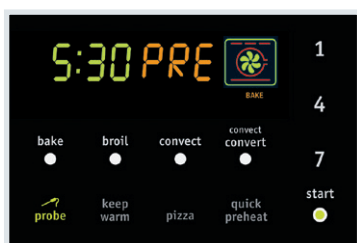

Préchauffage rapide en 6 minutes

Préchauffage en moins de six minutes.¹



Nettoyage rapide

Nettoyage rapide du four en 2, 3 ou 4 heures avec notre programme d'autonettoyage rapide.



Four à capacité Fits-More^{MC}

La configuration unique des grilles fournit un plus grand espace de cuisson.




Ébullition rapide

Passer à table plus rapidement avec l'ébullition rapide - l'eau est portée à ébullition plus rapidement qu'avec un réglage traditionnel.

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9" / 12" Extensible	1 700 / 2 700
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	6" / 9" Extensible	1 200 / 3 000
À l'arrière, à gauche	6"	1 200
Centre	Zone de réchaud	100

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, utilisant le préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Grande visibilité
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof ^{MC} (F), Couleur coordonnée (W)
Poignée	Acier inoxydable (F), Couleur coordonnée (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir (F), Couleur coordonnée (W)
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonctionnalité du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson au four / Grillage	Oui / Variable (400 à 500 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson / grillage / rôtissage par convection	Oui / Oui / Oui
Cuisson par convection rapide	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Touche pour les pizzas	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie / Option de cuisson minutée	Oui / Oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Verrouillage du four	Oui
Commandes du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} 9" / 12" - 1 700 / 2 700
Élément arrière droit (watts)	6" - 1 200
Élément avant gauche (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} 6" / 9" - 1 200 / 3 000
Élément arrière gauche (watts)	6" - 1 200
Élément intermédiaire (watts)	
Élément central (watts)	Zone de réchaud - 100
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,8
Lampe du four	1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MD} , 1 Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage puissant
Élément de cuisson/élément de grillage (watts)	3 500 / 3 900
Grilles de tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	21" x 24 3/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	12,5 / 9,5
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

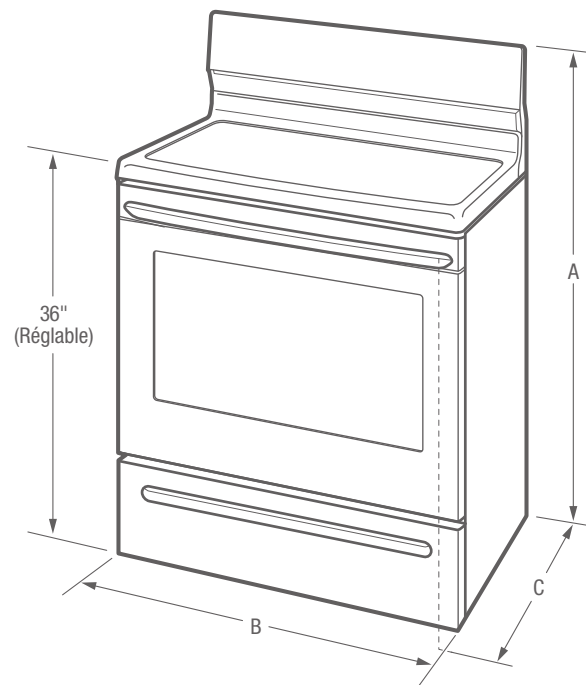

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 5/8"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca