



# Cuisinière autonome

FFGF3017LW

Gaz de 30"



## Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Brûleur de mijotage

Idéal pour cuire les aliments délicats ainsi que les sauces.

### Porte de four de couleur coordonnée avec grand hublot

Notre grand hublot facilite la vérification de l'avancement de la cuisson du plat sans avoir à ouvrir la porte du four.

### Option de cuisson minutée

Vous permet de régler le four de manière à ce qu'il commence la cuisson à une heure prédéterminée.

### Minuterie électronique

### Four à nettoyage manuel

Offerte en :



Blanc  
(W)

## Caractéristiques exclusives

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Gérez facilement votre température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles à utiliser.

### Brûleurs à gaz scellés

Vous en apprécierez la facilité de nettoyage, ainsi que leur aspect toujours impeccable.

### Tiroir Broil and Serve<sup>MC</sup>


### Finition en noir mat avec grilles en fonte

Un fini de haute qualité qui s'ajoute aux robustes grilles de brûleur.

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	12 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	9 500

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Ready-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Porcelaine de couleur coordonnée
Brûleurs à gaz étanches	Oui
Grilles	En fonte avec fini noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	De couleur coordonnée
Poignée	De couleur coordonnée
Finition extérieure (panneaux latéraux)	De couleur coordonnée
Système de convection	
Système de nettoyage du four	Nettoyage manuel
Fonctionnalité du tiroir	Grillage
Commandes du four	
Cuisson au four	Oui
Grillage	Bas et élevé
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	
Option de nettoyage rapide	
Nettoyage différé	
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Arrêt automatique du four	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant, à droite (B.T.U.)	12 000
Brûleur arrière, à droite (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant, à gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière, à gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)	
Caractéristiques du four	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	4,2
Lampe du four	1
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil <sup>MC</sup> élevé/bas
Brûleur de cuisson/Brûleur de grillage (B.T.U.)	18 000 / 16 000
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux GPL	GRLP3
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17" x 23" x 18 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Connected Load Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>1</sup>	1,8
Intensité à 120 volts (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	178 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

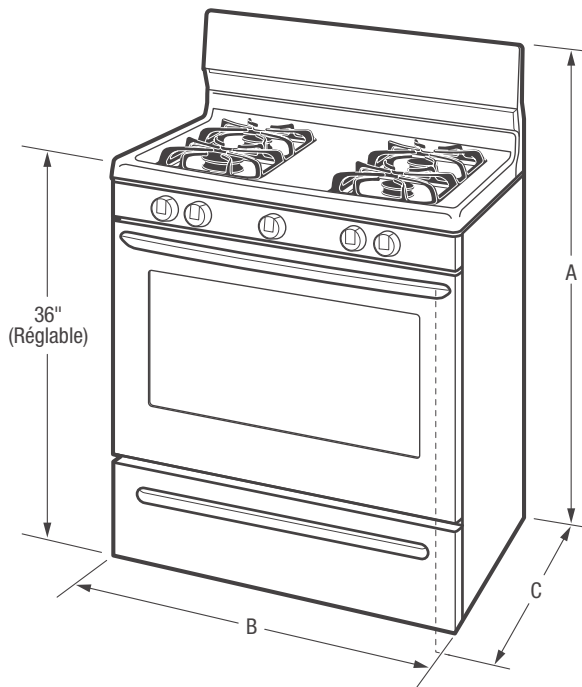

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 5/8"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)