

FRIGIDAIRE

GALLERY



Cuisinières autonomes

FGGF3032M F/W

Gaz de 30"



Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Grilles continues

Les grilles continues permettent de déplacer facilement les poêles et les casseroles lourdes de brûleur en brûleur, sans avoir à les soulever.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure une cuisson uniforme, à chaque fois.

Offerte en :



Acier
inoxydable
(F)



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives




Cuisson par convection rapide

Grâce à la cuisson par convection rapide, la cuisson est plus rapide et plus uniforme.



Ébullition rapide

Passer à table plus rapidement avec l'ébullition rapide - l'eau est portée à ébullition plus rapidement qu'avec un réglage traditionnel.

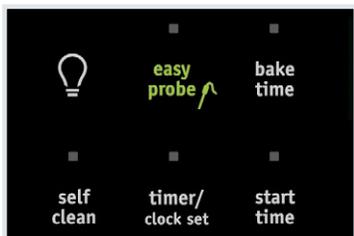

Sonde de température Easy^{MC}

Terminées les estimations de cuisson approximatives avec notre sonde de température qui indique la température de cuisson interne des aliments.




Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	14 000
Brûleur central supplémentaire	9 500

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire (F), Couleur coordonnée (W)
Brûleurs à gaz scellés	Oui
Grilles	Continues en fonte avec fini noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof ^{MC} (F), Couleur coordonnée (W)
Poignée	Acier inoxydable (F), Couleur coordonnée (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir (F), Couleur coordonnée (W)
Système de convection	Cuisson par convection rapide
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonctionnalité du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson au four / Grillage	Oui / Bas et élevé
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	
Cuisson / grillage / rôtissage par convection	
Cuisson par convection rapide	Oui
Préchauffage rapide	
Mon favori	
Sonde de température Easy ^{MC}	Oui
Touche pour les pizzas	
Réchaud	
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3 heures
Minuterie / Option de cuisson minutée	Oui / Oui
Arrêt automatique du four	12 heures
Verrouillage du four	Oui
Commandes du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant, à droite (B.T.U.)	17 000
Brûleur arrière, à droite (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant, à gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière, à gauche (B.T.U.)	14 000
Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)	9 500
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,0
Lampe du four	1
Configuration des grilles	1 plate, 1 décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC} - élevé/bas
Brûleur de cuisson/Brûleur de grillage (B.T.U.)	18 000 / 13 500
Grilles de tiroir	
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux GPL	GRLP3
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,8
Intensité à 120 volts (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	196 lb

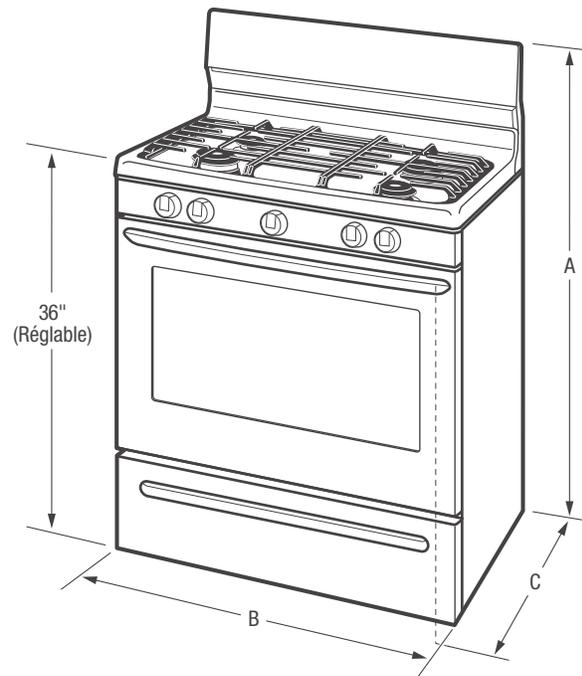

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 5/8"		

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca