

FRIGIDAIRE

GALLERYSM




Cuisinière autonome

FGGF3054MF


Gaz de 30"



Caractéristiques exclusives

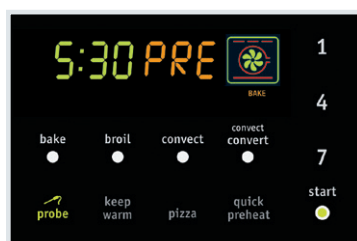

Préchauffage rapide en 6 minutes
Préchauffage en moins de six minutes.¹

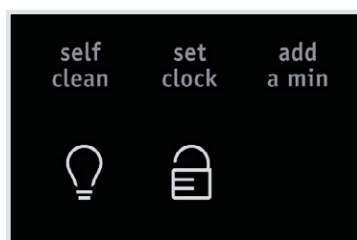

Nettoyage rapide
Nettoyage rapide du four en 2, 3 ou 4 heures avec notre programme d'autonettoyage rapide.



Convection véritable
Grâce à la convection véritable, la cuisson à grilles multiples est plus rapide et uniforme.



Ébullition rapide
Passez à table plus rapidement avec l'ébullition rapide - l'eau est portée à ébullition plus rapidement qu'avec un réglage traditionnel.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sonde de température Effortless^{MC} avec fonction de réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température a été atteinte. Le four maintient alors la température désirée de la viande en permutant à la fonction de maintien au chaud pour de meilleurs résultats de cuisson.

Réglage de la fonction Réchaud à touche simple

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les aliments restent chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Convection Effortless^{MC}

Terminés les réglages approximatifs de la cuisson par convection - notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures de convection pour des résultats réguliers.

Grille de four Effortless^{MC}

La grille inférieure s'avance lorsque vous ouvrez la porte pour en faciliter l'accès.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offerte en :


Acier inoxydable (F)

Brûleurs	B.T.U.
À l'avant, à droite	17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	15 000
Brûleur central supplémentaire	10 000

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, utilisant le préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Commandes du four / système de minuterie	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs à gaz scellés	Oui
Grilles	Continues en fonte avec fini noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonctionnalité du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson au four / Grillage	Oui / Variable (400 à 500 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson / grillage / rôtissage par convection	Oui / Oui / Oui
Cuisson par convection rapide	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Touche pour les pizzas	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie / Option de cuisson minutée	Oui / Oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant, à droite (B.T.U.)	17 000
Brûleur arrière, à droite (B.T.U.)	5 000
Brûleur avant, à gauche (B.T.U.)	9 500
Brûleur arrière, à gauche (B.T.U.)	15 000
Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)	Oval, 10 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,0
Lampe du four	1
Configuration des grilles	1 robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MD} , 1 Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage uniforme
Brûleur de cuisson/Brûleur de grillage (B.T.U.)	18 000 / 13 500
Grilles de tiroir	
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux GPL	GRLP3
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,8
Intensité à 120 volts (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	220 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

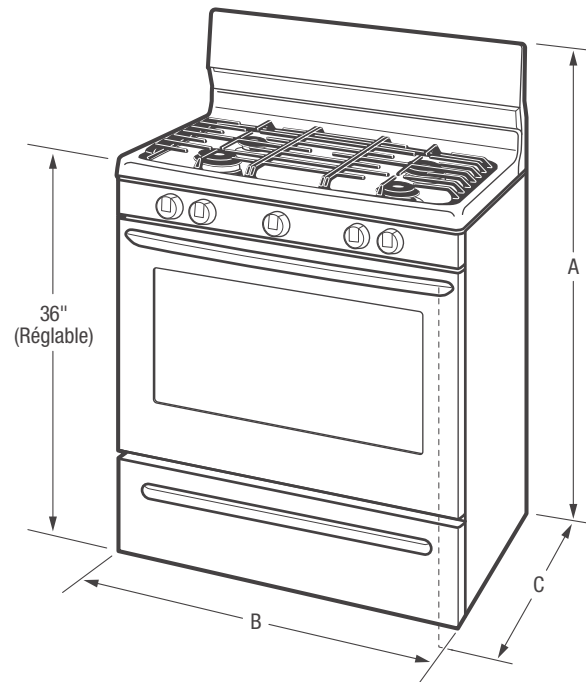

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 5/8"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires en ligne à frigidaire.ca